



Heizkurier®

Heizkurier®

MOBILE WÄRME
SCHNELL & SICHER



www.heizkurier.de
Telefon: 0228 / 323 00 - 80

300kW

MOBIL HEIZEN


PRODUKTKATALOG

www.heizkurier.de


Inhalt

› Heizkurier auf einen Blick	Seite 4
› Einsatzgebiete	Seite 6
› Elektroheizzentralen	Seite 8
Typ: EHZ 21 Plus 1	Seite 10
Typ: EHZ 21 Plus 3	Seite 12
Typ: EHZ 36 Plus 1	Seite 14
Typ: EHZ 36 Plus 3	Seite 16
Elektroheizzentralen Typ: EH	Seite 18
Typ: EH22P3	Seite 20
Typ: EH40P3	Seite 22
Elektrolufterhitzer Typ: LE	Seite 24
› Öl-/Gas-Heizzentralen	Seite 26
Typ: HZ 40 Kompakt	Seite 28
Typ: HZ 60 City	Seite 30
Typ: HZ 60	Seite 32
Typ: HZ 100	Seite 34
Typ: HZ 150 City	Seite 36
Typ: HZ 150	Seite 38
Typ: HZ ab 150 digital 	Seite 40-43
Typ: HZ 200	Seite 44
Typ: HZ 300	Seite 46
Typ: HZ 300 digital 	Seite 48-50
Typ: HZ 400	Seite 52
Typ: HZ 500	Seite 54
Typ: HZ 600	Seite 56
Typ: HZ 600 digital 	Seite 58-61
Typ: HZ 1000	Seite 62
Typ: HZ 1000 digital 	Seite 64-67
Typ: HZ 1300	Seite 68
Typ: HZ 2000	Seite 70


› Weitere Produkte & Zubehör Frischwassermodule Typ: FM Regelgruppe Typ: RG Zusatztanks/Beistelltanks Typ: HT Lufterhitzer Typ: LE Airhandler Typ: AH Heizungswasseraufbereitung Typ: HA	Seite 72 Seite 72 Seite 74 Seite 76 Seite 78 Seite 80 Seite 82
› Verkaufsanlagen Typ: HZ 150 kW bis 560 kW Individuelle Lösungen	Seite 84 Seite 84 Seite 86
› Klimageräte und Kältezentralen Mobile Kaltwassersätze KWS Mobile Airhandler AH Kompaktklimageräte KG	Seite 88 Seite 88 Seite 89 Seite 89
› Kontakt	Seite 90




Elektroheizzentralen
3,5 bis 40 kW




Öl-/Gas-Heizzentralen
40 bis 600 kW




Öl-/Gas-Heizzentralen
1000 kW bis 2000 kW




Weitere Produkte
und Zubehör




Frischwassermodule
60 bis 850 kW



Lufterhitzer 25 bis 100 kW
Airhandler 20 bis 350 kW



Verkaufsanlagen und
individuelle Lösungen



Mobile Klimageräte und
Kältezentralen

Heizkurier auf einen Blick

Heizkurier[®]

Die Heizkurier GmbH gehört bundesweit zu den führenden Anbietern für die Vermietung und den Verkauf mobiler Energie- und Klimälösungen sowie dezentraler Heiz- und Energieraumkonzepte.

Bereits 2018 konnte sich Heizkurier aufgrund seiner Innovationen gegenüber einem Feld von 3500 untersuchten Unternehmen als Branchenführer durchsetzen und belegte Rang 17 der 50 innovativsten Mittelständler in Deutschland.

Das im Jahre 2007 gegründete Unternehmen versorgt seither Kunden aus fast allen Branchen. Der bundesweite Mietanlagenpark verfügt über spezialisierte, modulare Energielösungen für das SHK-Fachhandwerk, die Immobilien- und Gebäudewirtschaft, das Baugewerbe, Energieversorgungsunternehmen, die Industrie und alle Eventbereiche.

Seit Jahren liefert Heizkurier alle Not- und Übergangsversorgungen in jeden Winkel Deutschlands sowie ins benachbarte Ausland. Um höchste Qualität gewährleisten zu können, produziert das Unternehmen in Deutschland maßgefertigte und branchenorientierte Energielösungen für jeden Einsatzzweck.

Das Leistungsspektrum reicht von projektbezogener Planung und Beratung über Lieferungen, Inbetriebnahmen, techn. Einweisungen, der laufenden Projektbetreuung sowie einer eigenen 24/7 Serviceabteilung mit techn. Notdienst. Der Hauptsitz befindet sich in Wachtberg bei Bonn. Niederlassungen gibt es bereits in der Nähe von Berlin, Hamburg, Krefeld, Ulm, Augsburg und Fulda.

In Kürze folgen zusätzliche Standorte, um die regionale Kundenbetreuung weiter auszubauen.





Das macht uns stark

- ✓ **Mobile Energielösungen**
spezialisiert auf Vermietung und Verkauf
- ✓ **Leistungsstarke Fachbereiche**
durch erfahrene und spezialisierte Mitarbeiter
- ✓ **Regionale Ansprechpartner**
kompetente Beratung und Kundenbetreuung
- ✓ **Bundesweit für Sie im Einsatz**
mobile Energie, wo immer sie benötigt wird
- ✓ **Schnelle & zuverlässige Lieferung**
garantiert durch bundesweites Niederlassungsnetz
- ✓ **Maximale Verfügbarkeit**
großer, moderner Anlagenmietpark
- ✓ **Not- und Ausfallversorgung**
zu jeder Zeit am richtigen Ort
- ✓ **Eigene Planung und Fertigung**
nach CE-Konformitätsrichtlinien
- ✓ **Hochwertige Markenprodukte**
für den professionellen Einsatz
- ✓ **Maßgeschneiderte Lösungen**
für jede Kundengruppe und jedes Projekt



Maßgeschneiderte mobile Wärme- und Kältelösungen für jeden Einsatzbereich

Unsere Kunden wissen die gewinnbringende mobile und flexible Bereitstellung von Wärme, Warmwasser, Warmluft und Kälte durch Heizkurier sehr zu schätzen. Gemeinsam mit Ihnen finden wir individuelle Lösungen bis hin zur maßgeschneiderten Einzelanfertigung.

Heizungsnotfall oder geplante Sanierung

Dank unserer bundesweiten Niederlassungen, bieten unsere mobilen Heizzentralen, insbesondere bei einem Heizungsausfall, rasch Hilfe und schützen darüber hinaus vor wirtschaftlichem Schaden. Ganz gleich ob Notfall oder geplante Sanierung, wir sorgen in kürzester Zeit für die passende Lösung.

Mobile Wärmeversorgung für das Baugewerbe

Große Vorteile bieten Mietheizanlagen auch im Bereich der Bau- und Estrichtrocknung. Ganz gleich ob es um eine frostfreie Baustelle, die Beschleunigung der Trocknungsprozesse im Rohbau oder das Belegreifheizen von Estrichen geht – mit Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus.

Einsatzgebiete

Flexible Energielösungen für Industrie, Kommunen und mehr


Neben der Prozesswärmeversorgung sowie der Überbrückung von Nah- und Fernwärmenetzen oder zur Sicherstellung der Arbeitsabläufe im Sommer und Winter, liefern wir für jede Anforderung die passenden Produkte.

Events & Co

Auch die Festivalgemeinde oder der Bundesliga-Club kommen bei Heizkurier nicht zu kurz. Mit modernen Systemlösungen sorgen wir täglich dafür, dass zu Rasenheizung, Poolbeheizung oder Duschversorgung die passende Anlage geliefert wird.



- › Heizungsausfall
- › Kühlausfall

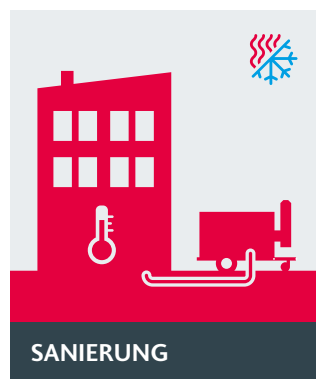

- › Heizungsanlage
- › Nah- und Fernwärme
- › Klimatisierung/Kühlung



- › Estrichtrocknung
- › Baubeheizung



- › Prozesswärme
- › EDV-Kühlung
- › Prozesskälte



- › Biogasproduktion
- › Getreidetrocknung



- › Klimatisierung/Kühlung
- › Warmwasserversorgung
- › Rasenheizung
- › Pool-Heizung



Vermietung und Verkauf

Elektroheizzentralen von 2,3 bis 36 kW



- ✓ Sofort lieferbar
- ✓ Expressversand
- ✓ Vollprodukt Made in Germany



Mobile Elektroheizzentralen

Typ: EHZ

Der All-In-One Heizkurier vereint erstmalig die besten, aller am Markt bekannten Eigenschaften in einem Gerät. Die Heizkurier EHZ ist eine vollständig in Deutschland produzierte, vollelektronische Elektroheizzentrale. Die speziellen Einsatzgebiete sind die Estrichtrocknung sowie Heizungsstörungen und -ausfälle aller Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.


Ihre Vorteile

- ✓ Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- ✓ Optional: Individuell programmierbare Estrichaufheizautomatik sowie Aufheizverläufe nach DIN EN 1264-4 möglich
- ✓ USB-Schnittstelle zur Dokumentation von Estrichaufheizprogrammen und zur Fehlerauslese
- ✓ Die programmierte Pumpenvorlaufzeit optimiert eine automatische Systementlüftung und vermindert Schäden an den Heizstäben
- ✓ Die Heizkurier EHZ verfügt über einen integrierten Stromverbrauchszähler sowie einen Betriebsstundenzähler.
- ✓ Profitieren Sie jetzt durch einen deutlich geringeren Stromverbrauch. Die selbstregulierende Leistungsanpassung erkennt den Leistungsbedarf des angeschlossenen Abnehmers und reguliert die Heizleistung automatisch
- ✓ Sanftanlauf-Funktion zum Schutz vor Netzschwankungen




WUSSTEN SIE SCHON?


Eine kostenlose Phasenüberwachung sowie die Eignung für Heizungswasser nach VDI 2035 sind grundsätzlich inklusive.




EHZ 21 kW Plus 1



EHZ 21 kW Plus 3



EHZ 36 kW Plus 1



EHZ 36 kW Plus 3

Elektroheizzentrale

Typ: EHZ 21 Plus 1




Der All-In-One Heizkurier vereint erstmalig die besten, aller am Markt bekannten Eigenschaften in einem Gerät. Die Heizkurier EHZ ist eine vollständig in Deutschland produzierte, vollelektronische Elektroheizzentrale. Die speziellen Einsatzgebiete sind die Estrichtrocknung sowie Heizungsstörungen und -ausfälle aller Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

- Optional: Individuell programmierbare Estrichaufheizautomatik sowie Aufheizverläufe nach DIN EN 1264-4 möglich.
- USB-Schnittstelle zur Fehlerauslese und Dokumentation der Aufheizprozesse
- Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung, Pumpenvorlaufzeit zur automatischen Entlüftung
- Mit kostenloser Phasenüberwachung
- Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- Vollständig in Deutschland produziert!



Typ: EHZ 21 Plus 1	
Betriebsart	elektrisch
Heizleistungsbereich	bis max. 21 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 32A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
max. Stromaufnahme	30,4A
Absicherung bauseitig	3 x 32A
Anschlusskabel	5m
Schutzklasse	IP 44
Temperatureinstellbereich	10-80 °C
Kesselvolumen	14 l
Betriebsdruck	min. 1,1 bar/max. 2,4 bar
Heizstäbe	Edelstahl
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Para MSL/6-43/SC-12
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3/4"/DN 20/GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" AG/DN 25/oder GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG

Sicherheitseinrichtungen:	
Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)	95°C
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temperatureinstellung möglich
Elektronische Sonderfunktionen:	
USB Schnittstelle	außen
Stromverbrauchszähler	Menüebene
Betriebsstundenzähler	Menüebene
Fehlerspeicher	Menüebene
Phasenüberwachung	LED Kontrollanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige mit Pumpensymbol
Sanftanlaufschutz	Automatik
Selbstregulierende Leistungsanpassung	Automatik
Estrichaufheizprogramm: - Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 - individuell programmierbar	optional
Bauart	mobil/fahrbar
Abmessungen L x B x H	51,5 x 66 x 110 cm
Leergewicht	ca. 65 kg



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
EHZ 21 Plus 1	HKEAS6	Verlängerungskabel CEE 400V 32A 5-polig, 5 x 6,0 mm², Länge 10 m, robuste Industrieausführung
Schlauchmaterial Heizung		
1"/DN 25/GEKA®/ 3 m	HKASE25H	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 3 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 5 m	HKASE25H5	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 10 m	HKASE25H10	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Lizenz		
Estrichaufheizprogramm	EHZEAPPLUS	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. individuell programmierbar



* Abbildung ähnlich



* Abbildung ähnlich

Elektroheizzentrale

Typ: EHZ 21 Plus 3



Der All-In-One Heizkurier vereint erstmalig die besten, aller am Markt bekannten Eigenschaften in einem Gerät. Die Heizkurier EHZ ist eine vollständig in Deutschland produzierte, vollelektronische Elektroheizzentrale. Die speziellen Einsatzgebiete sind die Estrichtrocknung sowie Heizungsstörungen und -ausfälle aller Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.


- 3 unterschiedliche Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- Optional: Individuell programmierbare Estrichaufheizautomatik sowie Aufheizverläufe nach DIN EN 1264-4 möglich.
- USB-Schnittstelle zur Fehlerauslese und Dokumentation der Aufheizprozesse
- Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung, Pumpenvorlaufzeit zur automatischen Entlüftung
- Mit kostenloser Phasenüberwachung
- Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- Vollständig in Deutschland produziert!



Typ: EHZ 21 Plus 3

Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	2,3 kW	7 kW	21 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 230V 16A	CEE 400V 16A	CEE 400V 32A
Spannungsversorgung	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
max. Stromaufnahme	10,2A	10,2A	30,4A
Absicherung bauseitig	1 x 16A	3 x 16A	3 x 32A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Schutzklasse	IP 44		
Temperatureinstellbereich	10-80 °C		
Kesselvolumen	14 l		
Betriebsdruck	min. 1,1 bar/max. 2,4 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Para MSL/6-43/SC-12		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3/4" /DN 20/GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" AG/DN 25/oder GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Sicherheitseinrichtungen:	
Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)	95°C
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temperatureinstellung möglich
Elektronische Sonderfunktionen:	
USB Schnittstelle	außen
Stromverbrauchszähler	Menüebene
Betriebsstundenzähler	Menüebene
Fehlerspeicher	Menüebene
Phasenüberwachung	LED Kontrollanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige mit Pumpensymbol
Sanftanlaufschutz	Automatik
Selbstregulierende Leistungsanpassung	Automatik
Estrichaufheizprogramm: - Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 - individuell programmierbar	optional
Bauart	mobil/fahrbar
Abmessungen L x B x H	51,5 x 66 x 110 cm
Leergewicht	ca. 65 kg



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Leistungsstufe 1	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A, 3-polig, 3 x 2,5 mm² mit Schukostecker und CEE 230V 16A Kupplung, Länge 10 m, robuste Industrierausführung
Leistungsstufe 2	HKEAS4	Verlängerungskabel CEE 400V 16A, 5-polig, 5 x 4,0 mm², Länge 10 m, robuste Industrierausführung
Leistungsstufe 3	HKEAS6	Verlängerungskabel CEE 400V 32A, 5-polig, 5 x 6,0 mm², Länge 10 m, robuste Industrierausführung
Schlauchmaterial Heizung		
1"/DN 25/GEKA®/ 3 m	HKASE25H	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 3 m, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 5 m	HKASE25H5	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 5 m, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 10 m	HKASE25H10	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 10 m, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Lizenz		
Estrichaufheizprogramm	EHZEAPPLUS	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. individuell programmierbar



* Abbildung ähnlich



* Abbildung ähnlich

Elektroheizzentrale

Typ: EHZ 36 Plus 1



Der All-In-One Heizkurier vereint erstmalig die besten, aller am Markt bekannten Eigenschaften in einem Gerät. Die Heizkurier EHZ ist eine vollständig in Deutschland produzierte, vollelektronische Elektroheizzentrale. Die speziellen Einsatzgebiete sind die Estrichtrocknung sowie Heizungsstörungen und -ausfälle aller Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.


- Optional: Individuell programmierbare Estrichaufheizautomatik sowie Aufheizverläufe nach DIN EN 1264-4 möglich.
- USB-Schnittstelle zur Fehlerauslese und Dokumentation der Aufheizprozesse
- Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung, Pumpenvorlaufzeit zur automatischen Entlüftung
- Mit kostenloser Phasenüberwachung
- Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- Vollständig in Deutschland produziert!



Typ: EHZ 36 Plus 1

Betriebsart	elektrisch
Heizleistungsbereich	bis max. 36 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 63A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
max. Stromaufnahme	52,0A
Absicherung bauseitig	3 x 63A
Anschlusskabel	5m
Schutzklasse	IP 44
Temperatureinstellbereich	10-80 °C
Kesselvolumen	14 l
Betriebsdruck	min. 1,1 bar/max. 2,4 bar
Heizstäbe	Edelstahl
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Para MSL/6-43/SC-12
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3/4"/DN 20/GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" AG/DN 25/oder GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG

Sicherheitseinrichtungen:	
Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)	95°C
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temperatureinstellung möglich
Elektronische Sonderfunktionen:	
USB Schnittstelle	außen
Stromverbrauchszähler	Menüebene
Betriebsstundenzähler	Menüebene
Fehlerspeicher	Menüebene
Phasenüberwachung	LED Kontrollanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige mit Pumpensymbol
Sanftanlaufschutz	Automatik
Selbstregulierende Leistungsanpassung	Automatik
Estrichaufheizprogramm: - Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 - individuell programmierbar	optional
Bauart	mobil/fahrbar
Abmessungen L x B x H	51,5 x 66 x 110 cm
Leergewicht	ca. 65 kg



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
EHZ 36 Plus 3	HKEAS10	Verlängerungskabel CEE 400V 63A 5-polig, 5 x 10,0 mm², Länge 10 m robuste Industrieausführung
Schlauchmaterial Heizung		
1"/DN 25/GEKA®/ 3 m	HKASE25H	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 3 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 5 m	HKASE25H5	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 10 m	HKASE25H10	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Lizenz		
Estrichaufheizprogramm	EHZEAPPLUS	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. individuell programmierbar



* Abbildung ähnlich



* Abbildung ähnlich

Elektroheizzentrale

Typ: EHZ 36 Plus 3



Der All-In-One Heizkurier vereint erstmalig die besten, aller am Markt bekannten Eigenschaften in einem Gerät. Die Heizkurier EHZ ist eine vollständig in Deutschland produzierte, vollelektronische Elektroheizzentrale. Die speziellen Einsatzgebiete sind die Estrichtrocknung sowie Heizungsstörungen und -ausfälle aller Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.


- 3 unterschiedliche Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- Optional: Individuell programmierbare Estrichaufheizautomatik sowie Aufheizverläufe nach DIN EN 1264-4 möglich.
- USB-Schnittstelle zur Fehlerauslese und Dokumentation der Aufheizprozesse
- Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung, Pumpenvorlaufzeit zur automatischen Entlüftung
- Mit kostenloser Phasenüberwachung
- Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- Vollständig in Deutschland produziert!



Typ: EHZ 36 Plus 3

Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	9 kW	18 kW	36 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 16A	CEE 400V 32A	CEE 400V 63A
Spannungsversorgung	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
max. Stromaufnahme	13A	26A	52A
Absicherung bauseitig	3 x 16A	3 x 32A	3 x 63A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Schutzklasse	IP 44		
Temperatureinstellbereich	10-80 °C		
Kesselvolumen	14 l		
Betriebsdruck	min. 1,1 bar/max. 2,4 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Para MSL/6-43/SC-12		

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3/4" /DN 20/GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" AG/DN 25/oder GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Sicherheitseinrichtungen:	
Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)	95°C
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temperatureinstellung möglich
Elektronische Sonderfunktionen:	
USB Schnittstelle	außen
Stromverbrauchszähler	Menüebene
Betriebsstundenzähler	Menüebene
Fehlerspeicher	Menüebene
Phasenüberwachung	LED Kontrollanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige mit Pumpensymbol
Sanftanlaufschutz	Automatik
Selbstregulierende Leistungsanpassung	Automatik
Estrichaufheizprogramm: - Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 - individuell programmierbar	optional
Bauart	mobil/fahrbar
Abmessungen L x B x H	51,5 x 66 x 110 cm
Leergewicht	ca. 65 kg



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Leistungsstufe 1	HKEAS4	Verlängerungskabel CEE 400V 16A, 5-polig, 5 x 4,0 mm², Länge 10 m, robuste Industrierausführung
Leistungsstufe 2	HKEAS6	Verlängerungskabel CEE 400V 32A, 5-polig, 5 x 6,0 mm², Länge 10 m, robuste Industrierausführung
Leistungsstufe 3	HKEAS10	Verlängerungskabel CEE 400V 63A, 5-polig, 5 x 10,0 mm², Länge 10 m, robuste Industrierausführung



* Abbildung ähnlich

Schlauchmaterial Heizung		
1"/DN 25/GEKA®/ 3 m	HKASE25H	Schlauchanschlusssset bestehend aus: 2 x 3 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 5 m	HKASE25H5	Schlauchanschlusssset bestehend aus: 2 x 5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 10 m	HKASE25H10	Schlauchanschlusssset bestehend aus: 2 x 10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)



* Abbildung ähnlich

Lizenz		
Estrichaufheizprogramm	EHZEAPLUS	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. individuell programmierbar

Verkauf

Elektroheizzentralen von 3,5 bis 40 kW



- ✓ Sofort lieferbar
- ✓ Expressversand
- ✓ Im SHK-Fachgroßhandel erhältlich
- ✓ Engineered in Germany



Die neuen, mobilen Elektroheizzentralen

Typ: EH

Der All-In-One Heizkurier vereint erstmalig die besten, aller am Markt bekannten Eigenschaften in einem Gerät. Die Heizkurier EH ist eine vollelektronische Elektroheizzentrale. Die speziellen Einsatzgebiete sind die Estrichrocknung sowie Heizungsstörungen und -ausfälle aller Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.


Ihre Vorteile

- ✓ Für vollentsalztes Wasser geeignet
- ✓ Elektronische Phasenüberwachung
- ✓ Edelstahl Heizstäbe
- ✓ Estrich-Aufheizautomatik
- ✓ Vor- und Rücklauf unterhalb des Gerätes
- ✓ Erhältliche Versionen: 3,5 kW - 22 kW / 10 kW - 40 kW




WUSSTEN SIE SCHON?

Eine kostenlose Phasenüberwachung sowie die Eignung für Heizungswasser nach VDI 2035 sind grundsätzlich inklusive.



EH 22 kW P3



EH 40 kW P3

Elektroheizzentrale

Typ: EH22P3



Der All-In-One Heizkurier vereint erstmalig die besten, aller am Markt bekannten Eigenschaften in einem Gerät. Die Heizkurier EHZ ist eine vollständig in Deutschland entwickelte, vollelektronische Elektroheizzentrale. Die speziellen Einsatzgebiete sind die Estrichtrocknung sowie Heizungsstörungen und -ausfälle aller Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

Ihre Vorteile

- ✓ Für vollentsalztes Wasser geeignet
- ✓ Elektronische Phasenüberwachung
- ✓ Edelstahl Heizstäbe
- ✓ Estrich-Aufheizautomatik
- ✓ Vor- und Rücklauf unterhalb des Gerätes




AB SOFORT:

Innerhalb eines Werktages bei Ihrem SHK-Fachgroßhändler erhältlich. Sprechen Sie ihn einfach an und fragen Sie nach der Heizkurier EH.



Typ: EH22P3			
Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	3,5 kW	11 kW	22 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 230 V 16 A	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	230 V~	400 V 3N~	400 V 3N~
max. Stromaufnahme	1 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Absicherung bauseitig	1 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C		
Kesselvolumen	10 l		
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,5 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	M 25/8-130		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		
Leistg. HZ-Pumpe	max. 4 m³/h max. 8 m WS		
Bauart	mobil / fahrbar		
Abmessungen LxBxH	60 x 54 x 115,5 cm		
Leergewicht	ca. 70 kg		

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3/4"/DN 20/GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG
Elektronische Sonderfunktionen:	
Estrichaufheizprogramm: - Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 - individuell programmierbar	Displayanzeige
Stromverbrauchszähler	Displayanzeige
Betriebsstundenzähler	Displayanzeige
Fehlerspeicher	Displayanzeige
Phasenüberwachung	Displayanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige
Über/ und Unterdruck	Displayanzeige
Sicherungstest	Displayanzeige
STB-Test	Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz	✓
USB Schnittstelle	✓
Sicherheitseinrichtungen	
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp.-einstellung
Sonderausstattung	
Reifen	Polyurethan (PU)
Wartungsöffnung Kessel	✓



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Leistungsstufe 1	EHZKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A, 3-polig, 3 x 2,5 mm ² mit Schukostecker und CEE 230V 16A Kupplung, Länge 10 m, robuste Industrierausführung
Leistungsstufe 2	EHZKEAS4K	Verlängerungskabel CEE 400V 16A, 5-polig, 5 x 4 mm ² , Länge 10 m, robuste Industrierausführung
Leistungsstufe 3	EHZKEAS6K	Verlängerungskabel CEE 400V 32A, 5-polig, 5 x 6,0 mm ² , Länge 10 m, robuste Industrierausführung



* Abbildung ähnlich

Schlauchmaterial Heizung		
1"/DN 25/GEKA®/ 3 m	HKASE25HK	Schlauchanschlusssset bestehend aus: 2 x 3 m, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 5 m	HKASE25H5K	Schlauchanschlusssset bestehend aus: 2 x 5 m, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 10 m	HKASE25H10K	Schlauchanschlusssset bestehend aus: 2 x 10 m, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)



* Abbildung ähnlich

Elektroheizzentrale

Typ: EH40P3



Der All-In-One Heizkurier vereint erstmalig die besten, aller am Markt bekannten Eigenschaften in einem Gerät. Die Heizkurier EHZ ist eine vollständig in Deutschland entwickelte, vollelektronische Elektroheizzentrale. Die speziellen Einsatzgebiete sind die Estrichtrocknung sowie Heizungsstörungen und -ausfälle aller Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

Ihre Vorteile

- ✓ Für vollentsalztes Wasser geeignet
- ✓ Elektronische Phasenüberwachung
- ✓ Edelstahl Heizstäbe
- ✓ Estrich-Aufheizautomatik
- ✓ Vor- und Rücklauf unterhalb des Gerätes



AB SOFORT:


Innerhalb eines Werktages bei Ihrem SHK-Fachgroßhändler erhältlich. Sprechen Sie ihn einfach an und fragen Sie nach der Heizkurier EH.



Typ: EH40P3

Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	10 kW	20 kW	40 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A	CEE 400 V 63 A
Spannungsversorgung	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~
max. Stromaufnahme	3 x 14 A	3 x 28 A	3 x 56 A
Absicherung bauseitig	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 63 A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C		
Kesselvolumen	10 l		
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,5 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	M 25 / 8-130		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		
Leistg. HZ-Pumpe	max. 4 m³/h max. 8 m WS		
Bauart	mobil/fahrbar		
Abmessungen L x B x H	60 x 54 x 115,5 cm		
Leergewicht	ca. 75 kg		

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3/4"/DN 20/GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE Hahn 1/2" AG
Elektronische Sonderfunktionen:	
Estrichaufheizprogramm: - Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 - individuell programmierbar	Displayanzeige
Stromverbrauchszähler	Displayanzeige
Betriebsstundenzähler	Displayanzeige
Fehlerspeicher	Displayanzeige
Phasenüberwachung	Displayanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige
Über/ und Unterdruck	Displayanzeige
Sicherungstest	Displayanzeige
STB-Test	Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz	✓
USB Schnittstelle	✓
Sicherheitseinrichtungen	
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp.-einstellung
Sonderausstattung	
Reifen	Polyurethan (PU)
Wartungsöffnung Kessel	✓



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Leistungsstufe 1	EHZKEAS4K	Verlängerungskabel CEE 400V 16A, 5-polig, 5 x 2,5 mm², Länge 10 m, robuste Industrieausführung
Leistungsstufe 2	EHZKEAS6K	Verlängerungskabel CEE 400V 32A, 5-polig, 5 x 6,0 mm², Länge 10 m, robuste Industrieausführung
Leistungsstufe 3	EHZKEAS10K	Verlängerungskabel CEE 400V 63A, 5-polig, 5 x 10,0 mm², Länge 10 m, robuste Industrieausführung



* Abbildung ähnlich

Schlauchmaterial Heizung		
1"/DN 25/GEKA®/ 3 m	HKASE25HK	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 3 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 5 m	HKASE25H5K	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
1"/DN 25/GEKA®/ 10 m	HKASE25H10K	Schlauchanschlusset bestehend aus: 2 x 10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)



* Abbildung ähnlich

Elektrolufterhitzer

Typ: LE

Fahrbarer Lufterhitzer bis 18 kW, basierend auf dem Umluftprinzip.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich oder zur Beheizung von Hallen, Zelten sowie kleineren Räumen. Aufgrund der hohen Gebläseleistung werden die zu beheizenden Räume innerhalb kürzester Zeit strömungsoptimiert aufgeheizt. Auch für kleine Events geeignet.



Lufterhitzer Typ: LE				
Bauart	mobil/fahrbar			
Betriebsart	elektrisch			
Gebläsestufen	1)	2)	3)	4)
Heizleistung	nur Umluft	9 kW	13,5 kW	18 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 32A			
Spannungsversorgung	400V 50Hz			
max. Stromaufnahme	27,2A			
Absicherung bauseitig	3 x 32A			
Anschlusskabel	optional			
Luftleistung	1520 m³/h			
Pressung	max. 110 PA			
Anschluss Warmluftschlauch	Ø 300 mm / Länge max. 15 m			
Schalldruckpegel	67 dB(A)			
Abmessungen L x B x H	47 x 41 x 58 cm			
Gewicht	32 kg			

Hier finden Sie passendes Zubehör:

Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS6	Verlängerungskabel CEE 400V 32A 5-polig, 5 x 6,0 mm ² , robuste Industrierausführung
Thermostatkabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKLE18TH	Steckerfertiges Thermostatkabel bestehend aus: Elektro-Anschlusskabel CEE 400V 32A, Länge 10 m, robuste Industrierausführung mit angebautem Raumthermostat zur Regulierung der Raumtemperatur. (Stufenlos/ 5-40°C)



* Abbildung ähnlich




WUSSTEN SIE SCHON?


In Kombination mit dem Thermostatkabel heizen Sie jetzt noch effizienter. Ist die voreingestellte Raumtemperatur erreicht, schaltet der HKLE automatisch ab und startet erst nach Absinken der Temperatur den erneuten Heizvorgang.

Vermietung und Verkauf


Mobile Heizzentralen von 40 bis 5000 kW



40 kW



von 60 bis 150 kW



von 200 bis 600 kW


Mobile Öl-/Gas-Heizkuriere

Typ: HZ


Mobile Heizzentralen von Heizkurier kommen zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten u. v. m. zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig, wie zum Beispiel eine konstante Strom- und Energieversorgung sowie ein ebener Aufstellort.

Bei den Anlagen handelt es sich um Anhänger oder Container, in denen voll funktionstüchtige Heizungsanlagen verbaut sind.


- › **Bundesweit für Sie im Einsatz**
mobile Energie, wo immer sie benötigt wird
- › **Schnelle & zuverlässige Lieferung**
durch bundesweites Niederlassungsnetz
- › **Maximale Verfügbarkeit**
durch einen großen, modernen Anlagenmietpark
- › **Not- und Ausfallversorgung**
zu jeder Zeit am richtigen Ort

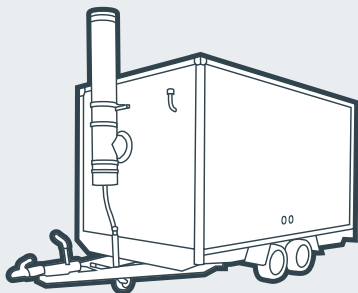

1000 kW

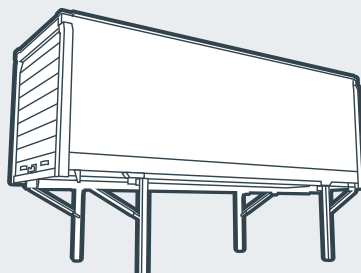

1300 bis 2000 kW



Individuelle Lösungen

Heizzentrale

Typ: HZ 40 Kompakt

Die Innovation unter den mobilen Heizzentralen!

Der Heizkurier Typ: HZ 40 Kompakt ist eine mobile Heizzentrale im Europalettenmaß. Mit 40 kW ist sie etwa halb so schwer wie eine vergleichbare, herkömmliche Heizzentrale. Damit eignet sich die HZ 40 Kompakt für den Versand per Spedition und kann per Next-Day-Express bis 10:00 Uhr am Folgetag deutschlandweit geliefert werden. Die kompakte Bauweise erfordert nur eine kleine Aufstellfläche.

Die Kompaktwärmezentrale kann sehr leicht an fast jedem Einsatzort aufgestellt werden. Einfach per Hand schieben, kranen oder durch jedes Hebegerät mit Palettengabel zum Einsatzort fahren. Mit 450 l Tankvolumen bei ca. 4l/h Vollastverbrauch verfügt die HZ 40 Kompakt in ihrem Leistungsbereich über das größte integrierte Tankvolumen am Markt.

Lieferumfang:

- Kaminanlage und Anschlussmaterial
- Optional mit Estrich-Aufheizautomatik (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodule FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 2.000 bis 5.000 l (siehe Seite 76)



Ihre Vorteile:


- Einfache Bedienung und Installation
- Sehr platzsparend dank kompakter Bauweise
- Expresslieferung Next-Day bundesweit möglich
- Geringerer Betankungsaufwand dank großem Tankvolumen
- Es wird kein Hubwagen vor Ort benötigt
- Fahrbar, kranbar mit Gabelstaplertaschen
- Energiesparend im Vergleich zu herkömmlichen Elektroheizzentralen

Typ: HZ 40 Kompakt	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 40 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Pico 25/1-6
Leistung Heizungspumpe	max. 4,4m³/h max. 4m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Spezialkessel
Tankvolumen	450 l
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 4 l/h
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 40 Kompakt	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 100 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	24 l Reflex
Bauart	Rollbox (EU-Palettenmaß)
Abmessungen L x B x H	80 x 120 x 180 cm
Leergewicht	ca. 400 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	1"/DN 25/GEKA®
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" AG/DN 25/oder GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
1"/DN 25/GEKA®/ 10 m	HKASE25H	1" DN 25 GEKA®, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauch-tüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubGeka	Optional auf Anfrage GEKA® Verteiler/GEKA® T-Stücke etc.
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 1	HKAD1	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A) Edelstahl 100 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko, 3-polig, 3 x 2,5 mm², Länge 10 m, robuste Industrieausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale Typ: HZ 60 City

Der kleine City-Heizer

Mit der City-Modellreihe der mobilen Heizanlagen im Leistungsbereich 60 kW macht Heizkurier die Nutzung mobiler Heizanlagen jetzt noch komfortabler. Durch eine neue, kompakte Bauweise konnte die Bauhöhe der Anlagen reduziert werden. Mit 2 m Höhe passen die trailerbaren Heizzentralen jetzt auch durch niedrigste Toreinfahrten, unter flacheren Brücken hindurch und in entlegene Hinterhöfe.


Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Frischwassermodul Typ: FM oder den Zusattanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 3.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)



Typ: HZ 60 City	
Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 60 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 30/1-8
Leistung Heizungspumpe	max. 8 m³/h max. 7 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Weishaupt
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 6 l/h
Tankvolumen	1000 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusattank	vorhanden

Typ: HZ 60 City	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 100 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	50 l Reflex
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2" DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/ oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®
Bauart	Kofferranhänger (Einachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	268 x 185 x 200 cm
Leergewicht	ca. 1200 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 1	HKAD1	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 1, Edelstahl 100 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko 3-polig, 3 x 2,5 mm ² , robuste Industrieausführung
Regelmodul	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



2-in-1 Heizkurier Typ: HZ 60

Heizzentrale inkl. Brauchwasserversorgung

Mit diesem Heizkurier wird der Leistungsbereich 60 kW noch flexibler.

Bei Heizungsvoll- oder reiner Brauchwassersanierung kann diese HZ-Baureihe jederzeit schnell und kostengünstig unterstützen. Die Trinkwasserversorgung erfolgt über DVGW zulässiges Schlauchmaterial, welches bei Bedarf mitgeliefert werden kann.


Bei dieser Baureihe handelt es sich ebenfalls um einen Anhänger, welcher sowohl mit Heizöl, Erdgas oder Flüssiggas betrieben werden kann.

- Integrierte Brauchwasserstation
Wasserleistung ca. 1.000 l/h (bei 45°C)
- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Beistelltank bspw. 3.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)



Typ: HZ 60	
Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 60 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 30/1-8
Leistung Heizungspumpe	max. 8 m³/h max. 7 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Multikessel
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 6 l/h
Tankvolumen	750 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar

Typ: HZ 60	
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 100 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	50 l Reflex
Bauart	Koffernanhänger (Einachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	260 x 210 x 250 cm
Leergewicht	cca. 1200 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®
Trinkwasseranschlüsse:	
Kaltwasser-Eingang	1"/DN 25/GEKA® (KTW/DVGW)
Warmwasser-Ausgang	1"/DN 25/GEKA® (KTW/DVGW)
Zirkulation	1"/DN 25/GEKA® (KTW/DVGW)



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/ Storz T-Stücke etc.
DVGW Schlauchmaterial Trinkwasser	Artikel	Beschreibung
1"/DN 25/GEKA®	HKAS25EB	Zirkulations- und Brauchwasserschlauch 1"/DN 25/GEKA® für Trinkwasser zugelassen (KTW/DVGW), für Anschluss KW/WW/Z, (t max. 55°C/p max. 6 bar)
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 1	HKAD1	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 1, Edelstahl 100 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko 3-polig, 3 x 2,5 mm ² , robuste Industrieausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizten nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizten mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale **Typ: HZ 100**

Mobile Wärmezentralen vom Typ: HZ kommen u.a. zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig. Bei unseren Baureihen handelt es sich um Anhänger oder Container, welche sowohl mit Heizöl als auch mit Erdgas- oder Flüssiggas betrieben werden können.

Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Frischwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 3.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)




Typ: HZ 100	
Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 100 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 40/1-8
Leistung Heizungspumpe	max. 15 m³/h max. 8 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 10 l/h
Tankvolumen	1000 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 100	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Kamin	Edelstahl 180 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	100 l Reflex

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®
Bauart	Kofferranhänger (Einachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	260 x 210 x 250 cm
Leergewicht	ca. 1300kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 2	HKAD2	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 2, Edelstahl 180 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko, 3-polig, 3 x 2,5 mm ² , robuste Industrierausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale Typ: HZ 150 City

Der kleine City-Heizer

Mit der City-Modellreihe der mobilen Heizanlagen im Leistungsbereich 150 kW macht Heizkurier die Nutzung mobiler Heizanlagen jetzt noch komfortabler. Durch eine neue, kompakte Bauweise konnte die Bauhöhe der Anlagen reduziert werden. Mit 2 m Höhe passen die trailerbaren Heizzentralen jetzt auch durch niedrigste Toreinfahrten, unter flacheren Brücken hindurch und in entlegene Hinterhöfe.


Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Frischwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 3.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)



Typ: HZ 150 City	
Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 150 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 30/1-8
Leistung Heizungspumpe	max. 8 m³/h max. 7 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 15 l/h
Tankvolumen	750 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 150 City	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 180 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	50 l Reflex
Bauart	Kofferranhänger (Einachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	268 x 185 x 200 cm
Leergewicht	ca. 1500 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2" DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/ oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 2	HKAD2	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 2, Edelstahl 180 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko 3-polig, 3 x 2,5 mm ² , robuste Industrieausführung
Regelmodul	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale Typ: HZ 150

Mobile Heizzentralen vom Typ: HZ kommen u.a. zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig. Bei unseren Baureihen handelt es sich um Anhänger oder Container, welche sowohl mit Heizöl als auch mit Erdgas- oder Flüssiggas betrieben werden können.

Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Brauchwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 3.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)




Typ: HZ 150	
Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 150 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 40/1-8
Leistung Heizungspumpe	max. 15 m³/h max. 8 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 15 l/h
Tankvolumen	1000 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 150	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 180 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	140 l Reflex
Bauart	Koffernhänger (Einachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	260 x 210 x 250 cm
Leergewicht	ca. 1500 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2" DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/ oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 2	HKAD2	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 2, Edelstahl 180 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko 3-polig, 3 x 2,5 mm ² , robuste Industrieausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



MOBIL HEIZEN DIGITAL

Fernüberwachung & -steuerung

Jederzeit aktiv in den Heizprozess eingreifen

Wenig Aufwand - maximaler Komfort


- ✓ **Immer informiert:**
Seien Sie rund um die Uhr über den Status Ihrer Anlage informiert, auf Wunsch auch per E-Mail.
- ✓ **Kein Zeit- und Fahrtaufwand:**
Vermeiden Sie Zeit- und Fahrtaufwand, um vor Ort auf Fehlersuche zu gehen und lösen Sie von Zuhause aus die Probleme per Knopfdruck.
- ✓ **Absicherung im Gewährleistungsfall:**
Die Programmierung des Estrichprogramms erfolgt taggenau und mit Protokoll
- ✓ **Nachhaltig heizen:** Temporär wird weniger Leistung benötigt?
Reduzieren Sie die Heiztemperatur ganz einfach, ortsunabhängig und in Echtzeit
- ✓ **Unnötige Ausfälle vermeiden:**
Füllen Sie den Tank rechtzeitig nach und vermeiden Sie somit unnötige Ausfälle.



WENIG AUFWAND - MAXIMALER KOMFORT

Mit der neuen interaktiven Online-Regelung von Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern Sie können aktiv in den Heizprozess eingreifen:

- **Solltemperaturüberwachung**
Überwachung und Steuerung von Solltemperaturen
- **Kesseltemperaturüberwachung VL/RL**
Überwachung von Kesseltemperaturen
- **Pumpenüberwachung**
Überwachung von Hocheffizienzpumpen
- **Tanküberwachung**
Echtzeitanzeige des Tanksfüllstands
- **Abgasüberwachung**
Echtzeitanzeige von Abgastemperaturen
- **Phasenüberwachung**
Echtzeitanzeige der gesamten Strom- und Spannungsversorgung
- **Brennerüberwachung**
Echtzeitanzeige von Brennerbetriebsdaten
- **Drucküberwachung**
Echtzeitanzeige des Anlagendrucks
- **Mischerüberwachung**
Echtzeitanzeige der Mischerstellungen
- **Kalenderfunktion**
Prüfen und abgleichen der Mietlaufzeiten
- **Fehlerüberwachung**
Überwachung der gesamten Sicherheitskette
- **Fehlerspeicher**
Übermittlung von Störungsmeldungen
- **GPS-Überwachung**
Echtzeitanzeige mit Standortübertragung

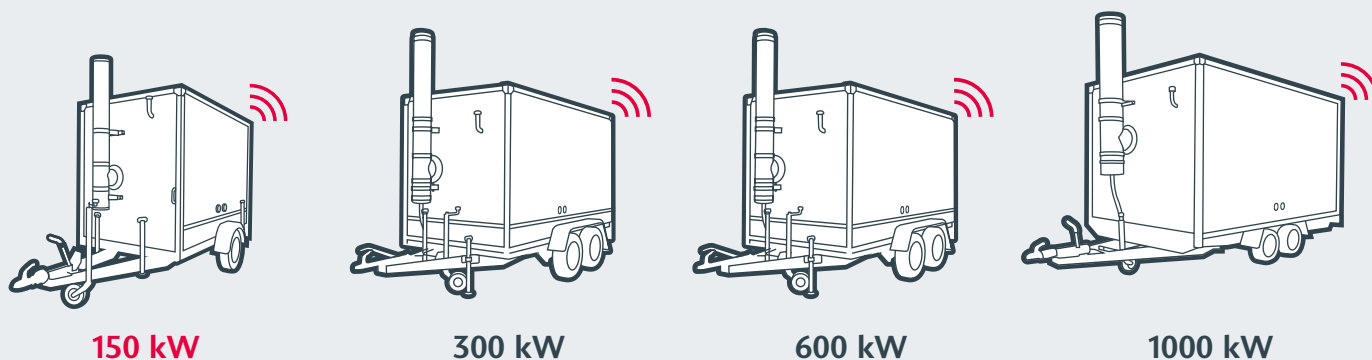

Heizzentrale


Typ: HZ 150 digital

Wenig Aufwand - maximaler Komfort

Mit der neuen, interaktiven Online-Regelung von Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern aktiv in den Heizprozess eingreifen.


Das bedeutet für Sie...

- ✓ eine komfortable Bedienung von zu Hause und unterwegs
 - ✓ eine drastische Einsparung an Zeit- und Fahrtaufwand
 - ✓ ein Maximum an Transparenz
 - ✓ eine normgerechte Estrichtrocknung
- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
 - Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
 - Optional mit Beistelltank bspw. 3.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)

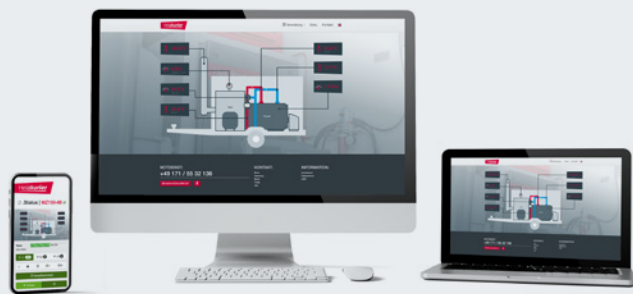

Typ: HZ 150 digital	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 150 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 40/0,5-8
Leistung Heizungspumpe	max. 17 m³/h max. 8 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch bei Vollastbetrieb	ca. 15 l/h
Tankvolumen	1000 l (doppelwandig)

Typ: HZ 150 digital	
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 180 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	140 l Reflex
Bauart	Koffernhänger (Einachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	260 x 210 x 250 cm
Leergewicht	ca. 1500 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 2	HKAD2	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 2, Edelstahl 180 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko 3-polig, 3 x 2,5 mm², robuste Industrieausführung
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Monitoring	HKOR-MONITORM	Echtzeitüberwachung von betriebsrelevanten Parametern über jedes internetfähige Gerät
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Controlling und Fernüberwachung	HKOR-CONTROLLM	Echtzeitsteuerung einzelner betriebsrelevanter Parameter über jedes internetfähige Gerät sowie Übermittlung von Anlagenstörungen per E-Mail
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Estrichaufheizprogramm	HKOR-EAPM	Programmierung und Überwachung von Aufheizzyklen bei der Estrichrocknung
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Tankservice	HKOR-TSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale **Typ: HZ 200**

Mobile Wärmezentralen vom Typ: HZ kommen u.a. zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig. Bei unseren Baureihen handelt es sich um Anhänger oder Container, welche sowohl mit Heizöl als auch mit Erdgas- oder Flüssiggas betrieben werden können.

Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Brauchwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 5.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)




Typ: HZ 200	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 200 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 40/1-8
Leistung Heizungspumpe	max. 15 m³/h max. 8 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 20 l/h
Tankvolumen	1000 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 200	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 180 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	140 l Reflex
Bauart	Koffernhänger (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	310 x 210 x 250 cm
Leergewicht	ca. 1500 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2" DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/ oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C, Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 2	HKAD2	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 2, Edelstahl 180 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko 3-polig, 3 x 2,5 mm ² , robuste Industrierausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale **Typ: HZ 300**

Mobile Wärmezentralen vom Typ: HZ kommen u.a. zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig. Bei unseren Baureihen handelt es sich um Anhänger oder Container, welche sowohl mit Heizöl als auch mit Erdgas- oder Flüssiggas betrieben werden können.

Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Brauchwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 5.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)




Typ: HZ 300	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	300 bis 350 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 50/1-12
Leistung Heizungspumpe	max. 29 m³/h max. 11 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 30 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 300	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 200 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	200 l Reflex
Bauart	Koffernhänger (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	380 x 240 x 250 cm
Leergewicht	ca. 2000 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 3	HKAD3	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 3, Edelstahl 200 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko 3-polig, 3 x 2,5 mm ² , robuste Industrieausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich




MOBIL HEIZEN DIGITAL

Fernüberwachung & -steuerung

Jederzeit aktiv in den Heizprozess eingreifen

Wenig Aufwand - maximaler Komfort


- ✓ **Immer informiert:**
Seien Sie rund um die Uhr über den Status Ihrer Anlage informiert, auf Wunsch auch per E-Mail.
- ✓ **Kein Zeit- und Fahrtaufwand:**
Vermeiden Sie Zeit- und Fahrtaufwand, um vor Ort auf Fehlersuche zu gehen und lösen Sie von Zuhause aus die Probleme per Knopfdruck.
- ✓ **Absicherung im Gewährleistungsfall:**
Die Programmierung des Estrichprogramms erfolgt taggenau und mit Protokoll
- ✓ **Nachhaltig heizen:** Temporär wird weniger Leistung benötigt?
Reduzieren Sie die Heiztemperatur ganz einfach, ortsunabhängig und in Echtzeit
- ✓ **Unnötige Ausfälle vermeiden:**
Füllen Sie den Tank rechtzeitig nach und vermeiden Sie somit unnötige Ausfälle.

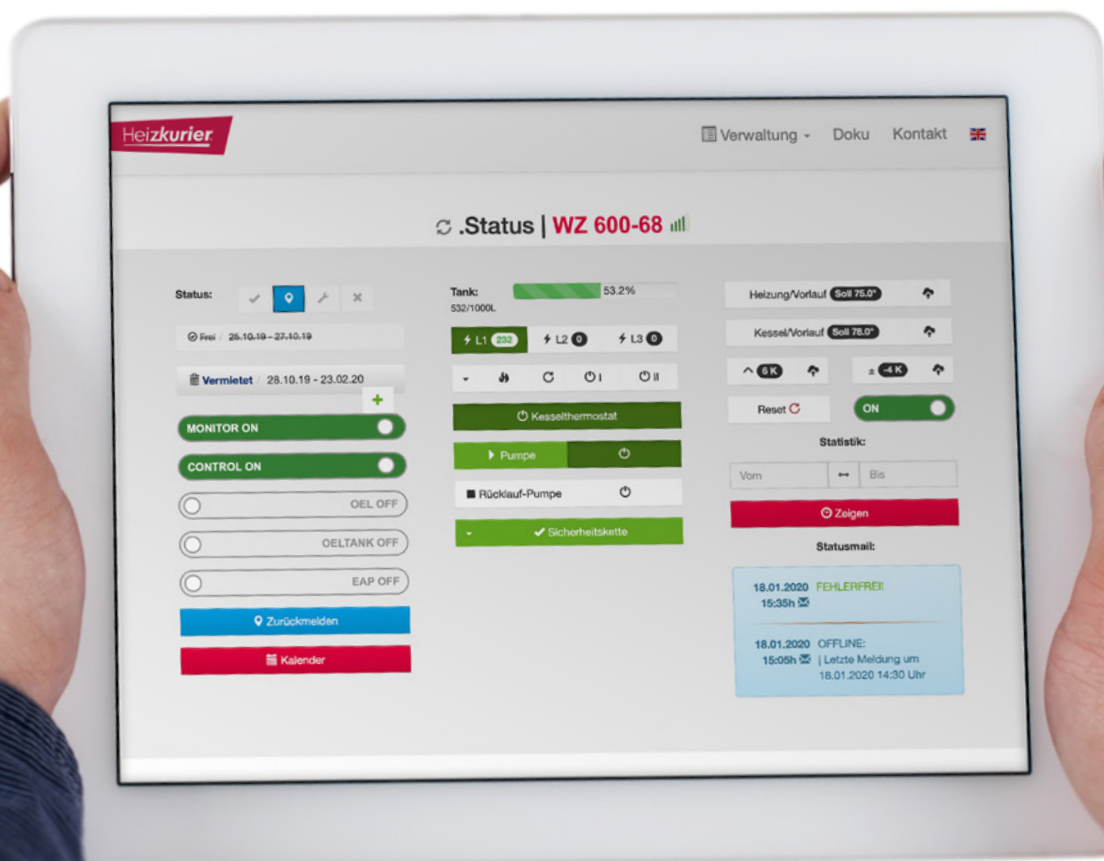

WENIG AUFWAND - MAXIMALER KOMFORT

Mit der neuen interaktiven Online-Regelung von Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern Sie können aktiv in den Heizprozess eingreifen:

- **Solltemperaturüberwachung**
Überwachung und Steuerung von Solltemperaturen
- **Kesseltemperaturüberwachung VL/RL**
Überwachung von Kesseltemperaturen
- **Pumpenüberwachung**
Überwachung von Hocheffizienzpumpen
- **Tanküberwachung**
Echtzeitanzeige des Tanksfüllstands
- **Abgasüberwachung**
Echtzeitanzeige von Abgastemperaturen
- **Phasenüberwachung**
Echtzeitanzeige der gesamten Strom- und Spannungsversorgung
- **Brennerüberwachung**
Echtzeitanzeige von Brennerbetriebsdaten
- **Drucküberwachung**
Echtzeitanzeige des Anlagendrucks
- **Mischerüberwachung**
Echtzeitanzeige der Mischerstellungen
- **Kalenderfunktion**
Prüfen und abgleichen der Mietlaufzeiten
- **Fehlerüberwachung**
Überwachung der gesamten Sicherheitskette
- **Fehlerspeicher**
Übermittlung von Störungsmeldungen
- **GPS-Überwachung**
Echtzeitanzeige mit Standortübertragung

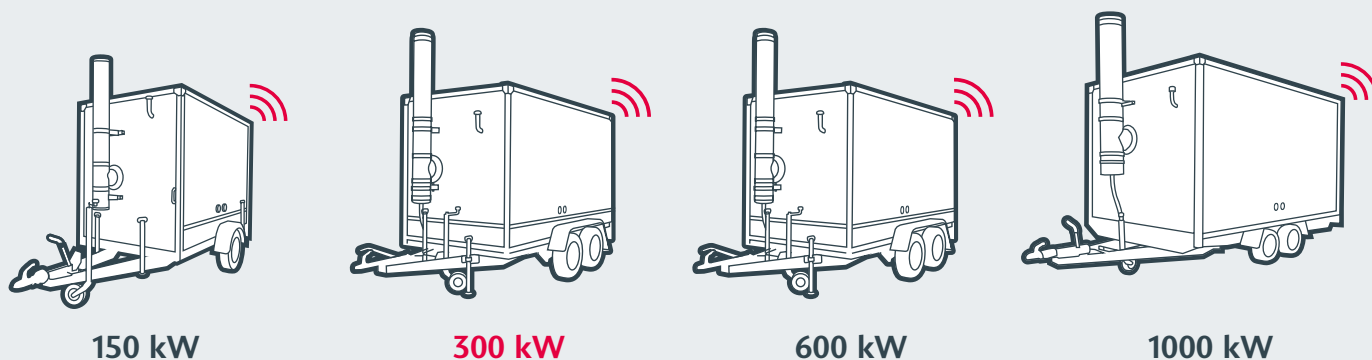

Heizzentrale


Typ: HZ 300 digital

Wenig Aufwand - maximaler Komfort

Mit der neuen, interaktiven Online-Regelung von Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern aktiv in den Heizprozess eingreifen.

Das bedeutet für Sie...

- ✓ eine komfortable Bedienung von zu Hause und unterwegs
 - ✓ eine drastische Einsparung an Zeit- und Fahrtaufwand
 - ✓ ein Maximum an Transparenz
 - ✓ eine normgerechte Estrichtrocknung
- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
 - Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
 - Optional mit Beistelltank bspw. 5.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)

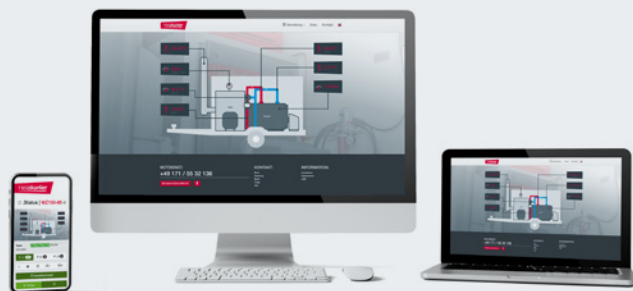

Typ: HZ 300 digital	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	300 bis 350 kW
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 50/0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 27 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 30 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 300 digital	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 200 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	200 l Reflex
Bauart	Koffernanhänger (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	380 x 240 x 250 cm
Leergewicht	ca. 2000 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen für Schlauchverbindungen Storz-C, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 3	HKAD3	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 3, Edelstahl 200 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A Schuko 3-polig, 3 x 2,5 mm ² , robuste Industrieausführung
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Monitoring	HKOR-MONITORM	Echtzeitüberwachung von betriebsrelevanten Parametern über jedes internetfähige Gerät
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Controlling und Fernüberwachung	HKOR-CONTROLLM	Echtzeitsteuerung einzelner betriebsrelevanter Parameter über jedes internetfähige Gerät sowie Übermittlung von Anlagenstörungen per E-Mail
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Estrichaufheizprogramm	HKOR-EAPM	Programmierung und Überwachung von Aufheizzyklen bei der Estrichtrocknung
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Tankservice	HKOR-TSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale **Typ: HZ 400**

Mobile Heizzentralen vom Typ: HZ kommen u.a. zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig. Bei unseren Baureihen handelt es sich um Anhänger oder Container, welche sowohl mit Heizöl als auch mit Erdgas- oder Flüssiggas betrieben werden können.


Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Brauchwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 5.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)



Typ: HZ 400	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 400 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 16A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
Absicherung bauseitig	3 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 65/1-12
Leistung Heizungspumpe	max. 41 m³/h max. 10 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 40 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)

Typ: HZ 400	
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 250 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	200 l Reflex
Bauart	Kofferanhängler (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	380 x 240 x 250 cm
Leergewicht	ca. 2000 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3"/DN 80/Storz B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
3"/DN 80/Storz-B Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS80H	3"/DN 80/Storz-B, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C	HKSSC	Sicherungsschellen Größe C, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
3"/DN 80/Storz-B (optional bei Bedarf)	HKSSB	Sicherungsschellen Größe B, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 4	HKAD4	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 4, Edelstahl 250 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS4	Verlängerungskabel CEE 400V 16 A, 5-polig, 5 x 2,5 mm ² , robuste Industrierausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale **Typ: HZ 500**

Mobile Heizzentralen vom Typ: HZ kommen u.a. zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig. Bei unseren Baureihen handelt es sich um Anhänger oder Container, welche sowohl mit Heizöl als auch mit Erdgas- oder Flüssiggas betrieben werden können.


Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Brauchwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 5.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)



Typ: HZ 500	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 500 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 16A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
Absicherung bauseitig	3 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 65/1-12
Leistung Heizungspumpe	max. 41 m³/h max. 10 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 50 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)

Typ: HZ 500	
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 250 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	200 l Reflex
Bauart	Kofferanhängler (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht	ca. 2300 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3"DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS80H	3"/DN 80/Storz-B, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-B Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B (optional bei Bedarf)	HKSSB	Sicherungsschellen Größe B, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 4	HKAD4	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 4, Edelstahl 250 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS4	Verlängerungskabel CEE 400V 16 A, 5-polig, 5 x 2,5 mm², robuste Industrierausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale Typ: HZ 600

Mobile Heizzentralen vom Typ: HZ kommen u.a. zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig. Bei unseren Baureihen handelt es sich um Anhänger oder Container, welche sowohl mit Heizöl als auch mit Erdgas- oder Flüssiggas betrieben werden können.


Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Brauchwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 5.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)



Typ: HZ 600	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	560 bis 600 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 16A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
Absicherung bauseitig	3 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 65/0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 44 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 60 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)

Typ: HZ 600	
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 250 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	300 l Reflex
Bauart	Kofferan Anhänger (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht	ca. 2400 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3"/DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS80H	3"/DN 80/Storz-B, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-B Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B (optional bei Bedarf)	HKSSB	Sicherungsschellen Größe B, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 4	HKAD4	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 4, Edelstahl 250 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS4	Verlängerungskabel CEE 400V 16 A 5-polig, 5 x 2,5 mm ² , robuste Industrierausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich




MOBIL HEIZEN DIGITAL

Fernüberwachung & -steuerung

Jederzeit aktiv in den Heizprozess eingreifen

Wenig Aufwand - maximaler Komfort


- ✓ **Immer informiert:**
Seien Sie rund um die Uhr über den Status Ihrer Anlage informiert, auf Wunsch auch per E-Mail.
- ✓ **Kein Zeit- und Fahrtaufwand:**
Vermeiden Sie Zeit- und Fahrtaufwand, um vor Ort auf Fehlersuche zu gehen und lösen Sie von Zuhause aus die Probleme per Knopfdruck.
- ✓ **Absicherung im Gewährleistungsfall:**
Die Programmierung des Estrichprogramms erfolgt taggenau und mit Protokoll
- ✓ **Nachhaltig heizen:** Temporär wird weniger Leistung benötigt?
Reduzieren Sie die Heiztemperatur ganz einfach, ortsunabhängig und in Echtzeit
- ✓ **Unnötige Ausfälle vermeiden:**
Füllen Sie den Tank rechtzeitig nach und vermeiden Sie somit unnötige Ausfälle.

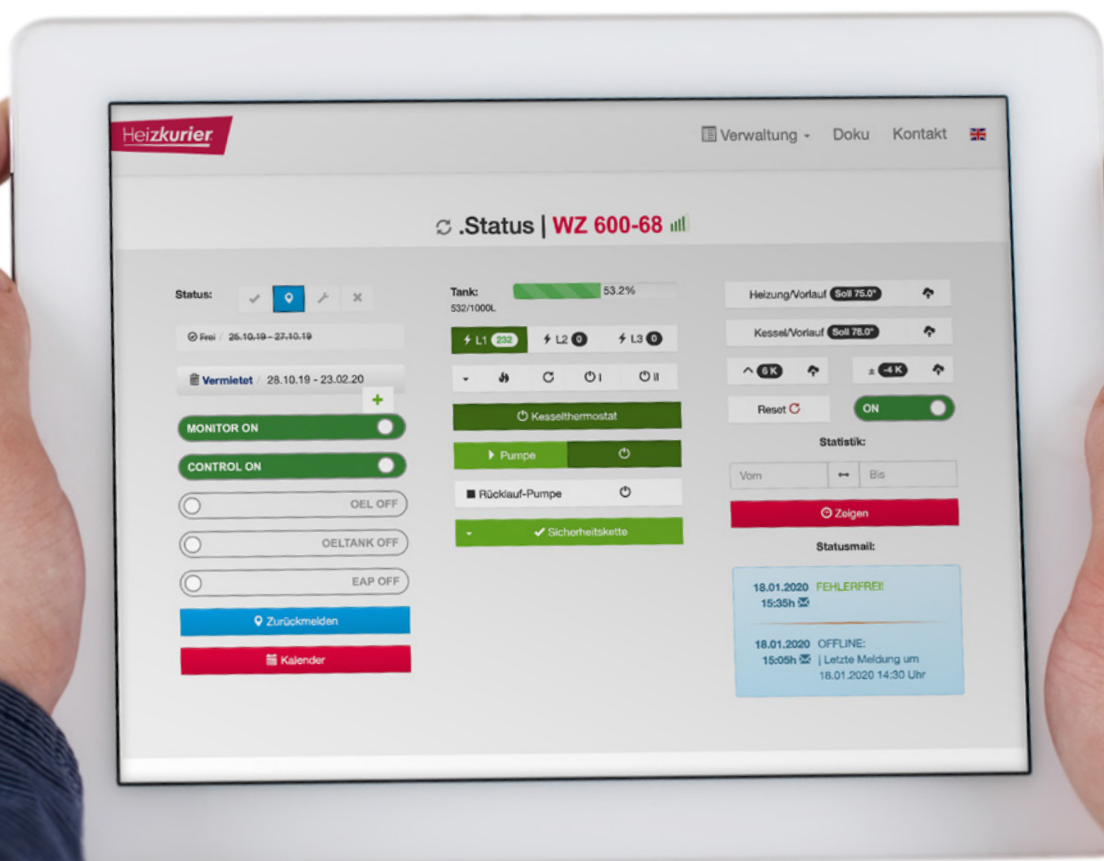

WENIG AUFWAND - MAXIMALER KOMFORT

Mit der neuen interaktiven Online-Regelung von Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern Sie können aktiv in den Heizprozess eingreifen:

- **Solltemperaturüberwachung**
Überwachung und Steuerung von Solltemperaturen
- **Kesseltemperaturüberwachung VL/RL**
Überwachung von Kesseltemperaturen
- **Pumpenüberwachung**
Überwachung von Hocheffizienzpumpen
- **Tanküberwachung**
Echtzeitanzeige des Tanksfüllstands
- **Abgasüberwachung**
Echtzeitanzeige von Abgastemperaturen
- **Phasenüberwachung**
Echtzeitanzeige der gesamten Strom- und Spannungsversorgung
- **Brennerüberwachung**
Echtzeitanzeige von Brennerbetriebsdaten
- **Drucküberwachung**
Echtzeitanzeige des Anlagendrucks
- **Mischerüberwachung**
Echtzeitanzeige der Mischerstellungen
- **Kalenderfunktion**
Prüfen und abgleichen der Mietlaufzeiten
- **Fehlerüberwachung**
Überwachung der gesamten Sicherheitskette
- **Fehlerspeicher**
Übermittlung von Störungsmeldungen
- **GPS-Überwachung**
Echtzeitanzeige mit Standortübertragung

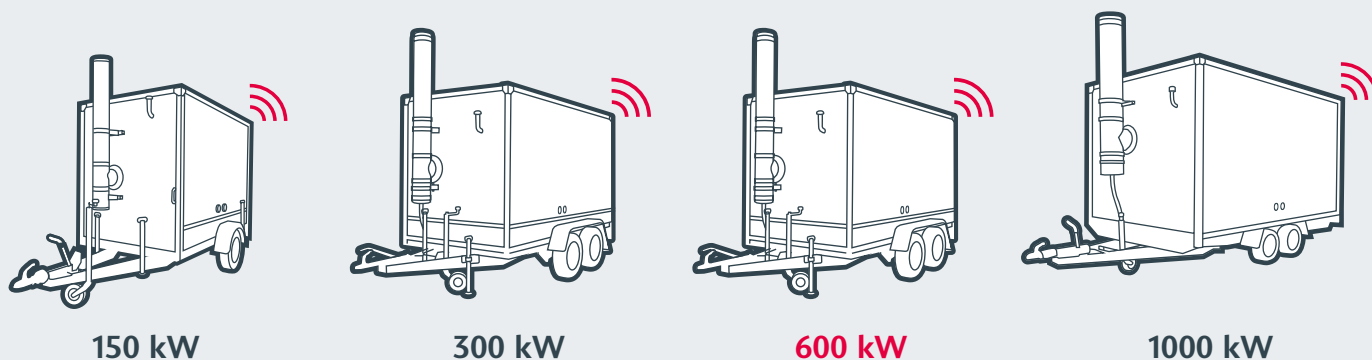

Heizzentrale


Typ: HZ 600 digital

Wenig Aufwand - maximaler Komfort

Mit der neuen, interaktiven Online-Regelung von Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern aktiv in den Heizprozess eingreifen.

Das bedeutet für Sie...

- ✓ Eine komfortable Bedienung von zu Hause und unterwegs
 - ✓ Eine drastische Einsparung an Zeit- und Fahraufwand
 - ✓ Ein Maximum an Transparenz
 - ✓ Eine normgerechte Estrichtrocknung
- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
 - Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
 - Optional mit Beistelltank bspw. 5.000 l bis 20.000 l (siehe Seite 76)

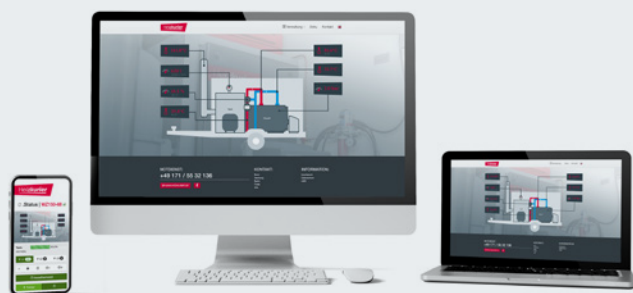

Typ: HZ 600 digital	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	560 bis 600 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 16A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
Absicherung bauseitig	3 x 16A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 65/0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 44 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 60 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 600 digital	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 250 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	300 l Reflex
Bauart	Koffernanhänger (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht	ca. 2400 kg
* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3"/DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS80H	3"/DN 80/Storz-B, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-B Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B (optional bei Bedarf)	HKSSB	Sicherungsschellen Größe B, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 4	HKAD4	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 4, Edelstahl 250 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS4	Verlängerungskabel CEE 400V 16A 5-polig, 5 x 2,5 mm², robuste Industrieausführung
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Digitale Onlineregulung	Artikel	Beschreibung
Monitoring	HKOR-MONITORM	Echtzeitüberwachung von betriebsrelevanten Parametern über jedes internetfähige Gerät
Digitale Onlineregulung	Artikel	Beschreibung
Controlling und Fernüberwachung	HKOR-CONTROLLM	Echtzeitsteuerung einzelner betriebsrelevanter Parameter über jedes internetfähige Gerät sowie Übermittlung von Anlagenstörungen per E-Mail
Digitale Onlineregulung	Artikel	Beschreibung
Estrichaufheizprogramm	HKOR-EAPM	Programmierung und Überwachung von Aufheizzyklen bei der Estrichrocknung
Digitale Onlineregulung	Artikel	Beschreibung
Tankservice	HKOR-TSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale Typ: HZ 1000

Mobile Heizzentralen vom Typ: HZ kommen u.a. zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautrocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten zum Einsatz. Für die Aufstellung eines HZ-Heizkuriers sind nur wenige Voraussetzungen notwendig. Bei unseren Baureihen handelt es sich um Anhänger oder Container, welche sowohl mit Heizöl als auch mit Erdgas- oder Flüssiggas betrieben werden können.

Alle Heizzentralen lassen sich problemlos in Verbindung mit unseren modularen Kombiprodukten wie beispielsweise dem Brauchwassermodul Typ: FM oder den Zusatztanks HT einsetzen.

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 10.000 l - 50.000 l (siehe Seite 76)




Typ: HZ 1000	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	950 bis 1000 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 32A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
Absicherung bauseitig	3 x 32A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos 80/1-12
Leistung Heizungspumpe	max. 60 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 100 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 1000	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	6 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 300 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	500 l Reflex
Bauart	Koffernhänger (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht	ca. 3300 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3"/DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Optional VL/RL bauseitig	4" AG/DN 100/oder Storz-A
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS80H	3"/DN 80/Storz-B, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-B Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
4"/DN 100/Storz-A (optional bei Bedarf) Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS100H	4"/DN 100/Storz-A, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-A Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B	HKSSB	Sicherungsschellen Größe B, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
4"/DN 100/Storz-A (optional bei Bedarf)	HKSSA	Sicherungsschellen Größe A, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 5	HKAD5	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 5, Edelstahl 300 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS6	Verlängerungskabel CEE 400V 32A 5-polig, 5 x 6,0 mm ² , robuste Industrierausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störungsmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich




MOBIL HEIZEN DIGITAL

Fernüberwachung & -steuerung

Jederzeit aktiv in den Heizprozess eingreifen

Wenig Aufwand - maximaler Komfort


- ✓ **Immer informiert:**
Seien Sie rund um die Uhr über den Status Ihrer Anlage informiert, auf Wunsch auch per E-Mail.
- ✓ **Kein Zeit- und Fahrtaufwand:**
Vermeiden Sie Zeit- und Fahrtaufwand, um vor Ort auf Fehlersuche zu gehen und lösen Sie von Zuhause aus die Probleme per Knopfdruck.
- ✓ **Absicherung im Gewährleistungsfall:**
Die Programmierung des Estrichprogramms erfolgt taggenau und mit Protokoll
- ✓ **Nachhaltig heizen:** Temporär wird weniger Leistung benötigt?
Reduzieren Sie die Heiztemperatur ganz einfach, ortsunabhängig und in Echtzeit
- ✓ **Unnötige Ausfälle vermeiden:**
Füllen Sie den Tank rechtzeitig nach und vermeiden Sie somit unnötige Ausfälle.

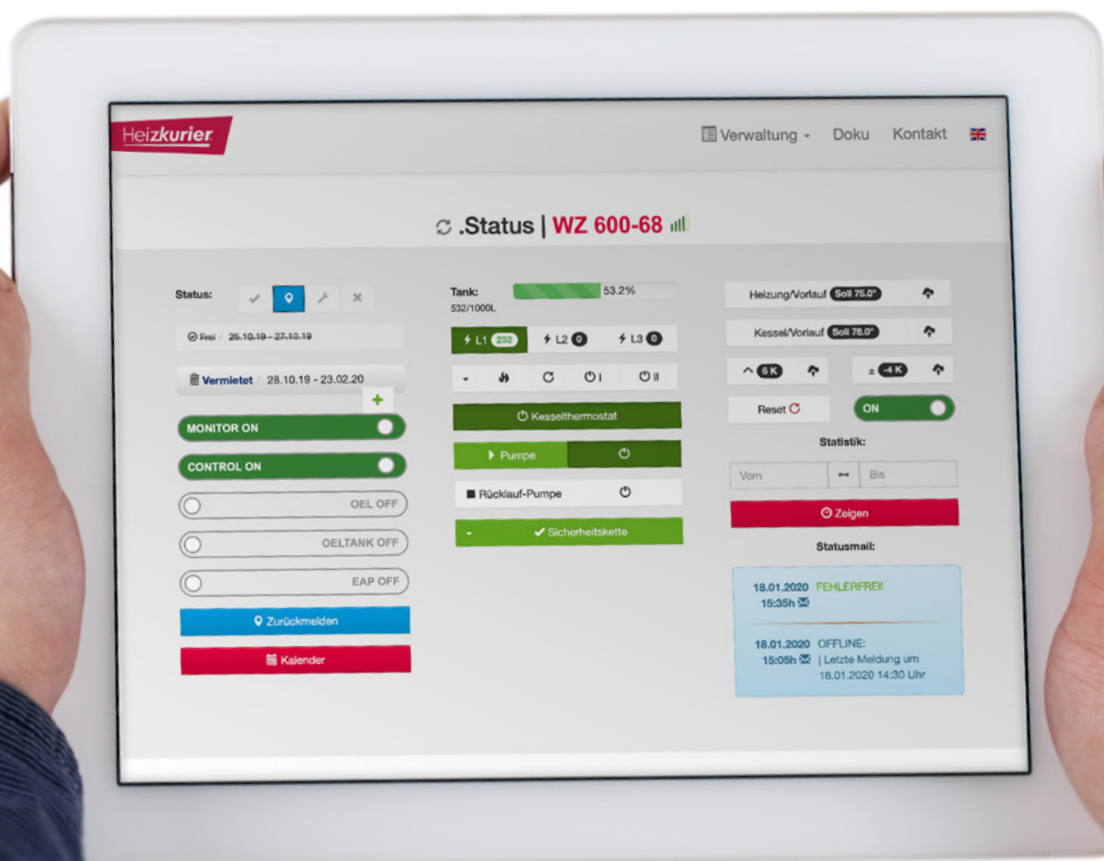

WENIG AUFWAND - MAXIMALER KOMFORT

Mit der neuen interaktiven Online-Regelung von Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern Sie können aktiv in den Heizprozess eingreifen:

- **Solltemperaturüberwachung**
Überwachung und Steuerung von Solltemperaturen
- **Kesseltemperaturüberwachung VL/RL**
Überwachung von Kesseltemperaturen
- **Pumpenüberwachung**
Überwachung von Hocheffizienzpumpen
- **Tanküberwachung**
Echtzeitanzeige des Tanksfüllstands
- **Abgasüberwachung**
Echtzeitanzeige von Abgastemperaturen
- **Phasenüberwachung**
Echtzeitanzeige der gesamten Strom- und Spannungsversorgung
- **Brennerüberwachung**
Echtzeitanzeige von Brennerbetriebsdaten
- **Drucküberwachung**
Echtzeitanzeige des Anlagendrucks
- **Mischerüberwachung**
Echtzeitanzeige der Mischerstellungen
- **Kalenderfunktion**
Prüfen und abgleichen der Mietlaufzeiten
- **Fehlerüberwachung**
Überwachung der gesamten Sicherheitskette
- **Fehlerspeicher**
Übermittlung von Störungsmeldungen
- **GPS-Überwachung**
Echtzeitanzeige mit Standortübertragung

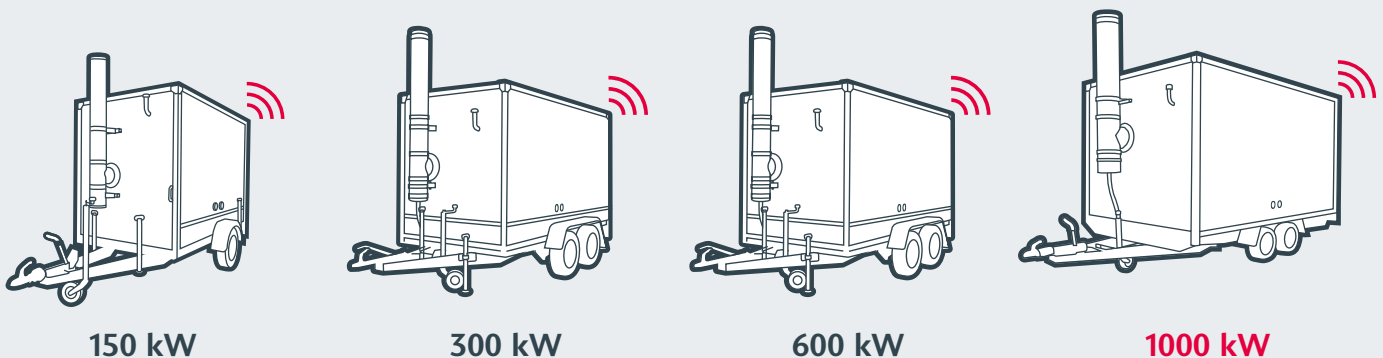

Heizzentrale

Typ: HZ 1000 digital

Wenig Aufwand - maximaler Komfort

Mit der neuen, interaktiven Online-Regelung von Heizkurier sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern aktiv in den Heizprozess eingreifen.

Das bedeutet für Sie...

- ✓ Eine komfortable Bedienung von zu Hause und unterwegs
 - ✓ Eine drastische Einsparung an Zeit- und Fahrtaufwand
 - ✓ Ein Maximum an Transparenz
 - ✓ Eine normgerechte Estrichtrocknung
- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
 - Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
 - Optional mit Beistelltank bspw. 10.000 l bis 50.000 l (siehe Seite 76)




Typ: HZ 1000 digital	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas oder Flüssiggas
Heizleistungsbereich	950 bis 1000 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 32A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
Absicherung bauseitig	3 x 32A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 80/0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 57 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 100 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 1000 digital	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	6 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 300 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	500 l Reflex
Bauart	Kofferranhänger (Doppelachser)
Abmessungen L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht	ca. 3300 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3"/DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Optional VL/RL bauseitig	4" AG/DN 100/oder Storz-A
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS80H	3"/DN 80/Storz-B, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-B Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
4"/DN 100/Storz-A (optional bei Bedarf) Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS100H	4"/DN 100/Storz-A, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-A Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
3"/DN 80/Storz-B	HKSSB	Sicherungsschellen Größe B, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
4"/DN 100/Storz-A (optional bei Bedarf)	HKSSA	Sicherungsschellen Größe A, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 5	HKAD5	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 5, Edelstahl 300 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS6	Verlängerungskabel CEE 400V 32A 5-polig, 5 x 6,0 mm², robuste Industrieausführung
Anhängerschloss	Artikel	Beschreibung
Deichselschloss/Kastenschloss	HKSCHLOSS	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Anlage
Schlauchbrücken	Artikel	Beschreibung
Überfahrrampen für Straßen und Gehwege	HKSB	Schlauchbrücken zur Aufnahme von 2 St. Schläuchen bis DN80, Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm Überfahrgewicht: max. 30t
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Monitoring	HKOR-MONITORM	Echtzeitüberwachung von betriebsrelevanten Parametern über jedes internetfähige Gerät
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Controlling und Fernüberwachung	HKOR-CONTROLLM	Echtzeitsteuerung einzelner betriebsrelevanter Parameter über jedes internetfähige Gerät sowie Übermittlung von Anlagenstörungen per E-Mail
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Estrichaufheizprogramm	HKOR-EAPM	Programmierung und Überwachung von Aufheizzyklen bei der Estrichtrocknung
Digitale Onlineregulierung	Artikel	Beschreibung
Tankservice	HKOR-TSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale Typ: HZ 1300

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodule FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 10.000 l - 50.000 l (siehe Seite 76)




Typ: HZ 1300	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas
Heizleistungsbereich	bis 1300 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 32A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
Absicherung bauseitig	3 x 32A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo CronoLine-IL 65/160-7,5/2
Leistung Heizungspumpe	max. 80 m³/h max. 34 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 130 l/h
Tankvolumen	3000 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 1300	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	6 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 350 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	800 l Reflex
Bauart	Wechselbrücke
Abmessungen L x B x H	720 x 300 x 400 cm
Leergewicht	ca. 6500 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	4"/DN 100/Storz A
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	4" AG/DN 100/oder Storz A
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
4"/DN 100/Storz-A	HKAS100H	4"/DN 100/Storz-A, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-A Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
4"/DN 100/Storz-A	HKSSA	Sicherungsschellen Größe A, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 6	HKAD6	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 6, Edelstahl 350 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS6	Verlängerungskabel CEE 400V 32A 5-polig, 5 x 6,0 mm², robuste Industrierausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich



Heizzentrale Typ: HZ 2000

- Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt (siehe rechts)
- Optional mit Frischwassermodul FM (siehe Seite 72)
- Optional mit Beistelltank bspw. 10.000 l - 50.000 l (siehe Seite 76)




Typ: HZ 2000	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas
Heizleistungsbereich	bis 2000 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400V 63A
Spannungsversorgung	400V 50Hz
Absicherung bauseitig	3 x 63A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105°C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo CronoLine-IL 80/170-15/2
Leistung Heizungspumpe	max. 140 m³/h max. 41 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Vollast	ca. 200 l/h
Tankvolumen	3000 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 2000	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	6 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 400 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	1500 l Reflex
Bauart	Wechselbrücke
Abmessungen L x B x H	720 x 300 x 400 cm
Leergewicht	ca. 8000 kg

*Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	Flansch DN 150 /PN 16
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	Flansch DN 150 /PN 16 oder 2 x 3" AG/DN 80/Storz-B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
Flansch DN 150/PN 16		Anschlussempfehlung per Festverrohrung
Nur bei Bedarf (Doppelt VL/RL) 2x 3"/DN 80/Storz-B	HKAS80H	Nur bei Bedarf (Doppelt VL/RL) 2x 3"/DN 80/Storz-B
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Storz Verteiler/Storz T-Stücke etc.
Sicherungsschellen	Artikel	Beschreibung
Nur bei Bedarf 3"/DN 80/Storz-B	HKSSB	Sicherungsschellen Größe B, verhindern ungewolltes Lösen von Schlauchverbindungen
Abgasschalldämpfer	Artikel	Beschreibung
Größe 7	HKAD7	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 7, Edelstahl 400 mm
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS10	Verlängerungskabel CEE 400V 63A, 5-polig, 5 x 10,0 mm², robuste Industrierausführung
Estrichaufheizprogramm	Artikel	Beschreibung
Zum Einsatz bei der Estrichtrocknung oder als witterungsgeführte Regelung ⁽¹⁾	HKEAP	1. Funktionsheizen nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizen 3. Funktionsheizen mit nachfolgendem Belegreifheizen 4. individuell programmierbar ⁽¹⁾ mit Außentemperaturfühler
Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Nutzung des bundesweiten Tankservices. Einbau einer Tanküberwachung. Automatisches Nachbetanken während der Mietlaufzeit. Die Abrechnung des Heizöls erfolgt direkt über den Mineralölpartner.
Fernüberwachung	Artikel	Beschreibung
	HKFERN	Störmeldungsübermittlung, per SMS-Modul mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Übermittlung der Störmeldungen wahlweise auf Fax, Festnetz oder Handy.



* Abbildung ähnlich




Frishwassermodul Typ: FM

Frishwassermodule werden für die Trinkwasserversorgung in Gebäuden, aber auch für Duschanlagen bei Events eingesetzt. Heizkurier Frishwassermodule decken einen Leistungsbereich bis 18.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang 45°C ab. Sie werden anschlussfertig in einer geschlossenen Transportbox angeliefert und können somit im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden.

Das Durchlauferhitzerprinzip garantiert 100% hygienisches Brauchwasser und verhindert die Vermehrung von Legionellenbakterien im Warmwasser-Kreislauf der Gebäudeseite.



Typ:	FM 60	FM 140	FM 335	FM 502	FM 850
Wasserleistung l/h (bei 45°C)	1000 l	3000 l	8500 l	13.500 l	18.500 l
Einstellbereich WW	30°-65°C	30°-85°C	30°-85°C	30°-85°C	30°-85°C
Ladepumpe	Wilo Stratos	Wilo Stratos	Wilo Stratos	Wilo Stratos	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6	Wilo Stratos Z 25-6	Wilo Stratos Z 25-6	Wilo Stratos Z 25-6	Wilo Stratos Z 30/1-12
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6m³/h max. 2m WS	max. 6m³/h max. 2m WS	max. 6m³/h max. 2m WS	max. 6m³/h max. 2m WS	max. 10m³/h max. 12m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko	230V 16A Schuko	230V 16A Schuko	230V 16A Schuko	230V 16A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10m	10m	10m	10m	10m
Heizungsanschluss VL/RL	1"/DN 25/GEKA®	2"/DN 50/Storz-C	2"/DN 50/Storz-C	2"/DN 50/Storz-C	3"/DN 80/Storz-B
Trinkwasseranschlüsse:	FM 60	FM 140	FM 335	FM 502	FM 850
Kaltwasser-Eingang	1"/DN 25/GEKA®	2"/DN 40/Storz-C	2"/DN 50/Storz-C	2"/DN 50/Storz-C	2"/DN 50/Storz-C
Warmwasser-Ausgang	1"/DN 25/GEKA®	2"/DN 40/Storz-C	2"/DN 50/Storz-C	2"/DN 50/Storz-C	2"/DN 50/Storz-C
Zirkulation	1"/DN 25/GEKA®	1"/DN 25/GEKA®	1"/DN 25/GEKA®	1"/DN 25/GEKA®	1"/DN 25/GEKA®
Bauart	Transportkarre	Transportcase	Transportcase	Transportcase	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 70 cm	120 x 60 x 70 cm	120 x 60 x 70 cm	120 x 60 x 85 cm	120 x 80 x 85 cm
Leergewicht	ca. 75 kg	ca. 85 kg	ca. 120 kg	ca. 150 kg	ca. 180 kg



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung

Artikel	Beschreibung
1"/DN 25/GEKA® Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS25H 1"/DN 25/GEKA®, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H 2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz optional GEKA® sowie 2"/DN 50/Storz Verteiler und T-Stücke etc. auf Anfrage



* Abbildung ähnlich

DVGW Schlauchmaterial Trinkwasser

Artikel	Beschreibung
1"/DN 25/GEKA®	HKAS25EB Zirkulations- und Brauchwasserschlauch 1"/DN 25/GEKA® für Trinkwasser zugelassen (KTW/DVGW), für Anschluss KW/WW/Z, (t max. 55°C/p max. 6 bar)
2"/DN 40/Storz-C	HKAS40EB Brauchwasserschlauch 2"/DN 40/Storz-C für Trinkwasser zugelassen (KTW/DVGW), für Anschluss KW/WW, (t max. 55°C/p max. 6 bar)
2"/DN 50/Storz-C	HKAS50EB Brauchwasserschlauch 2"/DN 50/Storz-C für Trinkwasser zugelassen (KTW/DVGW), für Anschluss KW/WW, (t max. 55°C/p max. 6 bar)



* Abbildung ähnlich

Desinfektion Trinkwasserschlauch

Artikel	Beschreibung
1"/DN 25/GEKA®	HKDESIN25 Desinfektion des Trinkwasserschlauches DN25, nach Richtlinien geprüft und zertifiziert
2"/DN 40/Storz-C	HKDESIN40 Desinfektion des Trinkwasserschlauches DN40, nach Richtlinien geprüft und zertifiziert
2"/DN 50/Storz-C	HKDESIN50 Desinfektion des Trinkwasserschlauches DN50, nach Richtlinien geprüft und zertifiziert

Elektroverlängerungskabel

Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3 Verlängerungskabel 230V 16A, 3-polig, 3 x 2,5 mm² mit Schukostecker, robuste Industrieausführung



* Abbildung ähnlich

! Desinfektion Trinkwasserschläuche

Die Trinkwasserverordnung TrinkwV2001 schreibt vor, dass alle nicht ortsgebundenen Leitungen, z.B. Trinkwasserschläuche vor jedem Einsatz zu desinfizieren sind. Heizkurier setzt dazu seit Jahren auf ein vom Hygiene-Institut des Ruhrgebiets zertifiziertes Verfahren. Auf Kundenwunsch werden die Schläuche vor jedem Einsatz in einem dreistufigen Mulchverfahren gereinigt. Dabei wird zunächst eine Projektilpistole eingesetzt. Mit Hochdruck presst diese einen - mit einem speziellen Desinfektionsmittel getränkten - Schaumstoff durch die Leitungen.

Das Schlauchmaterial wird innerhalb zwei Werktagen vor Anlieferung desinfiziert.



Regelgruppe **Typ: RG**

Die Heizkurier Regelgruppen Typ: RG kommen zum Einsatz, wenn ein separat geregelter Mischerkreis benötigt wird. Die RG von Heizkurier können je nach Leistung bis zu 118 m³/h Heizungswasser fördern. Der Einsatzbereich der RG ist sehr vielfältig. Er kann entweder in Verbindung mit unseren Wärmezentralen z.B. als zusätzlicher Heizkreis eingesetzt werden oder auch als Regelkreis einer Fußbodenheizung. Darüber hinaus ist auch eine Nutzung als autarker Regelkreis möglich. Sämtliche Heizkurier RG verfügen über einen elektronisch geregelten Mischer mit einem Temperatureinstellbereich von 5°C bis 90°C.



Regelgruppe Typ:	RG 300	RG 600	RG 1000	RG 2000
Einsatzbereich	bis 300 kW	bis 600 kW	bis 1000 kW	bis 2000 kW
Bauart	Transportcase	Transportcase	Transportcase	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 75 cm	120 x 60 x 75 cm	120 x 60 x 75 cm	120 x 60 x 75 cm
Hocheffizienz-Heizkreispumpe	Wilo Stratos 50/1-12	Wilo Stratos 65/1-16	Wilo Stratos 100/1-33	Wilo Stratos 100/1-33
Leistung Heizkreispumpe	max. 29m ³ /h max. 11m WS	max. 52m ³ /h max. 16m WS	max. 90m ³ /h max. 30m WS	max. 118m ³ /h max. 33m WS
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko	230V 16A Schuko	CEE 400V 16A	CEE 400V 16A
Spannungsversorgung	230V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Heizungsmischer	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C	5-90 °C	5-90 °C	5-90 °C
Heizungsanschluss VL/RL	2"/DN 50/Storz-C	3"/DN 80/Storz-B	3"/DN 80/Storz-B	3"/DN 80/Storz-B
VL/RL max. Temperatur	90/70°C	90/70°C	90/70°C	90/70°C
Leergewicht	ca. 80 kg	ca. 100 kg	ca. 260 kg	ca. 300 kg



Heizkurier®

Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
2"/DN 50/Storz-C Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
3"/DN 80/Storz-B Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS80H	3"/DN 80/Storz-B, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-B Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Optional GEKA® sowie 2"/DN 50/Storz Verteiler und T-Stücke etc. auf Anfrage
Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A, 3-polig, 3 x 2,5 mm ² mit Schukostecker, robuste Industrieausführung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS4	Verlängerungskabel CEE 400V 16A, 5-polig, 5 x 2,5 mm ² , robuste Industrieausführung



* Abbildung ähnlich



Heizkurier Beistelltanks

Typ: HT



Art.-Nr. HT	Beistelltanks							
Inhalt	2.000l	3.000l	4.000l	5.000l	10.000l	16.000l	20.000l	50.000l
Bauart	Zylinder-tank	Zylinder-tank	Koffer-anhänger	Zylinder-tank	Zylinder-tank	Zylinder-tank	Zylinder-tank	Zylinder-tank
Maße/Gewichtsangaben	Diverse Baugruppen der angegebenen Tankmodelle verfügbar. Genauere Maß- und Gewichtsangaben auf Anfrage.							
Anschlussverbindung	Spezialölanchlusschläuche Länge 10m, isoliert mit Begleitheizung							

Zubehör für Beistelltanks:

Tankservice	Artikel	Beschreibung
Peilgerät	HKTSM	Alle relevanten Parameter, vom Füllstand bis zur Vor- und Rücklauftemperatur, in Echtzeit einsehbar. litergenaue, zeitnahe Abrechnung zum aktuellen Tagespreis. Zudem profitieren Sie von einer bargeldlosen Lieferung



WUSSTEN SIE SCHON?


Der Anschluss der Ölversorgungsschläuche erfolgt über professionelle Schnellkupplungen. Damit der Brennstoff auch bei niedrigen Temperaturen problemlos fließt, sind diese isoliert und mit Begleitheizungen ausgestattet.



Sie möchten einen Tank, der niemals leer ist?

Dank bundesweitem Brennstoffservice von Heizkurier lehnen Sie sich zurück und nutzen bequem den Service der automatisierten Nachbetankung über die gesamte Betriebslaufzeit.

Wir übernehmen für Sie die Organisation und Sicherstellung der Ölversorgung, durch eine automatisierte Nachbetankung, bundesweit und über die gesamte Einsatzdauer.

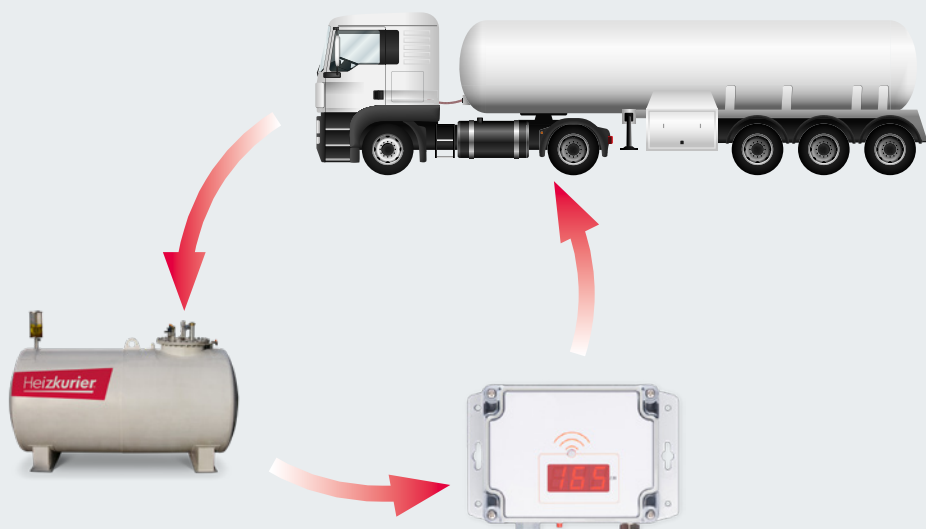

Lufterhitzer Typ: LE

Mobile Lufterhitzer bis 100 kW zur Beheizung von Hallen, Zelten und Neubauten. Zum Anschluss an ein bestehendes Heizungssystem oder an eine mobile Wärmezentrale. Dank Umluftbetrieb ist die Beheizung und Trocknung wesentlich wirtschaftlicher als bei einem direktbefeuerten Wärmeerzeuger.



Einsatzgebiete:

- › Baubeheizung
- › Rohbauheizung
- › Bau- und Estrichtrocknung
- › Hallenbeheizung
- › Veranstaltungsgebäude
- › Auch zur Zeltbeheizung geeignet



WUSSTEN SIE SCHON?


Mit indirekt beheizten Lufterhitzern von Heizkurier ist im Vergleich zu direktbefeuerten Warmlufterzeugern eine Senkung der Betriebskosten von bis zu 50% möglich.

Lufterhitzer Typ:	LE 25	LE 50	LE 75	LE 100
Heizleistungsbereich	bis 25 kW	bis 50 kW	bis 75 kW	bis 100 kW
Bauart	mobil/fahrbar	mobil/fahrbar	mobil/fahrbar	mobil/fahrbar
Heizmedium PWW	90°/70° C	90°/70° C	90°/70° C	90°/70° C
Temperateureinstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Elektrischer Anschluss	230V 16A Schuko	230V 16A Schuko	230V 16A Schuko	230V 16A Schuko
Spannungsversorgung	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Leistungsaufnahme	170W/0,78A	300W/1,3A	360W/1,65A	740W/3,3A
Drehzahl	1350 U/min	1350 U/min	900 U/min	900 U/min
Heizungsanschluss VL/RL	1" Geka	1" Geka	1" Geka	2" Storz-C
Durchflussbegrenzer/ Abgleichventil	enthalten	enthalten	enthalten	enthalten
autom. Schnellentlüfter	enthalten	enthalten	enthalten	enthalten
Luftvolumenstrom	1890 m³/h	3430 m³/h	4750 m³/h	7960 m³/h
Schalldruckpegel	55 dB(A)	59 dB(A)	58 dB(A)	61 dB(A)
Leergewicht	ca. 30 kg	ca. 40 kg	ca. 55 kg	ca. 70 kg

Ohne Baustopp durch den Winter mit Heizkurier

Heizkurier®

- ✓ Erreichen Sie eine fristgerechte Fertigstellung Ihrer Projekte über den Winter
- ✓ Sparen Sie Brennstoffkosten im Vergleich zu direktbefeuerten Warmlufterzeugern
- ✓ Erhalten Sie Ihre gewünschten Produkte innerhalb kürzester Zeit



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung

1"/DN 25/GEKA®

Diverse Längen auf Anfrage erhältlich

Artikel

HKAS25H

Beschreibung

1"/DN 25/GEKA®, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)

2"/DN 50/Storz-C

Diverse Längen auf Anfrage erhältlich

HKAS50H

2"/DN 50/Storz-C, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz-C Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich

ZubStorz

Optional GEKA® sowie 2"/DN 50/Storz Verteiler und T-Stücke etc. auf Anfrage

Elektroverlängerungskabel

Diverse Längen auf Anfrage erhältlich

Artikel

HKEAS3

Beschreibung

Verlängerungskabel 230V 16A, 3-polig, 3 x 2,5 mm² mit Schukostecker, robuste Industrierausführung



* Abbildung ähnlich

Airhandler **TYP: AH**

Mobiler Airhandler bis 350kW zur Beheizung von Lagern, Baustellen und Industriehallen. Zum Anschluss an ein bestehendes Heizungssystem oder an eine mobile Wärmezentrale. Dank Umluftbetrieb ist die Beheizung und Trocknung wesentlich wirtschaftlicher als bei einem direktbefeuerten Wärmeerzeuger. Über Luftschläuche kann die Wärme zudem in andere Bereiche verteilt werden.



Airhandler Typ:	AH 25	AH 50	AH 70	AH 100	AH 150
Heizleistungsbereich bei 70/ 50°C	bis 50 kW	bis 100 kW	bis 150 kW	200 kW	bis 300 kW
Luftvolumenstrom	3.000 m³/h	4.500 m³/h	7.000 m³ /h	10.000 m³ /h	20.000 m³/h
Pressung extern	500 Pa	200 Pa	200 Pa	600 Pa	650 Pa
Schalldruckpegel bei Volllast	75 dB	80 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	97 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V 16A Schuko	230V 16A Schuko	CEE 400V 16A	CEE 400V 16A	CEE 400V 32A
Spannungsversorgung	230V 50Hz	230V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Max. Druckstufe/ Empfehlung	16 / 3 bar	16 / 3 bar	16 / 3 bar	16 bar	16 / 3 bar
Medium Anschlüsse	1"/DN 25/GEKA®	1"/DN 25/GEKA®	2"/DN 50/Kamlock	2"/DN 50/Kamlock	2"/DN 50/Kamlock
Abmessung B x T x H	130 x 70 x 190 cm	130 x 80 x 200 cm	130 x 80 x 200 cm	260 x 120 x 168 cm	270 x 120 x 185 cm
Gewicht	ca. 275 kg	ca. 310 kg	ca. 310 kg	530 kg	ca. 990 kg
Anzahl Luftschlauch-anschlüsse	1	1	1	2	4

Lager, Baustelle, Industriehalle ... Mobile Wärme flexibel einsetzen

- ✓ Erreichen Sie eine fristgerechte Fertigstellung Ihrer Projekte über den Winter
- ✓ Sparen Sie Brennstoffkosten im Vergleich zu direktbefeuerten Warmlufterzeugern
- ✓ Erhalten Sie Ihre gewünschten Produkte innerhalb kürzester Zeit

Heizkurier®

Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
1"/DN 25/GEKA® Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS25H	1"/DN 25/GEKA®, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
2"/DN 50/Kamlock Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS50H	2"/DN 50/Kamlock, geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit SKamlock Schlauchkupplungen (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Optional GEKA® sowie 2"/DN 50/Kamlock Verteiler und T-Stücke etc. auf Anfrage

Elektroverlängerungskabel	Artikel	Beschreibung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS3	Verlängerungskabel 230V 16A, 3-polig, 3 x 2,5 mm ² mit Schukostecker, robuste Industrieausführung
Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKEAS4	Verlängerungskabel CEE 400V 16 A, 5-polig, 5 x 2,5 mm ² , robuste Industrieausführung



* Abbildung ähnlich



* Abbildung ähnlich

Heizungswasseraufbereitung

Typ: HA (nach VDI 2035)

Zur Aufbereitung von Heizungswasser bei Einbau, Umbau sowie bei Heizungsanlagensanierung in Ein- und Mehrfamilienhäusern ab einer Fläche von 500m² und bei großen Heizungsanlagen ab ca. 50 kW in Bürogebäuden oder Industrieanlagen. Die Aufbereitung erfolgt gemäß VDI-Richtlinie 2035. Die Heizungswasseraufbereitung Typ: HA ist in der Lage bis zu 1500 l/h Heizungswasser zu entsalzen.


- Gewährleistungssicherung bei Einhaltung der VDI-Richtlinie
- Schutz vor Korrosion von Leitungen, Bauteilen und Heizkesseln
- Vermeidung von Kalkablagerungen
- Langfristige Funktionssicherheit
- Flexibel einsetzbar
- Stromloser Betrieb (Batterie)
- Hohe Füllgeschwindigkeit mit hoher Vollentsalzungsleistung
- Geeignet für alle Heizungsanlagen



Heizungswasseraufbereitung Typ: HA	
Füllkapazität (Mischbettharz)	25l (2x 12,5 l)
Leistungskapazität	max. ca. 40.000 l bei 1°d oder ca. 4000 l bei 10°d
Betriebstemperatur	max. 60°C
Betriebsdruck	max. 4,5 bar
Volumenstrom	max. 1500 l/h bei Vordruck 3-4 bar
Anschluss	1"/DN 25/Geka
Abmessungen H x B x T	120 x 60 x 60 cm (mit Rollen)
Leergewicht	ca. 65 kg
Hinweis	auch für Aluminium-Wärmetauscher geeignet



Heizkurier®



Hier finden Sie passendes Zubehör:

Schlauchmaterial Heizung	Artikel	Beschreibung
1"/DN 25/GEKA® Diverse Längen auf Anfrage erhältlich	HKAS25H	1"/DN 25/GEKA® geeignet für Anschluss VL/RL, hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit GEKA® Schlauchtüllen und Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)
Diverse Verteiler auf Anfrage erhältlich	ZubStorz	Optional GEKA® sowie 2"/DN 50/Storz Verteiler und T-Stücke etc. auf Anfrage
Mischbettharz	Artikel	Beschreibung
Nachfüllbeutel		je Patronenfüllung benötigen Sie zwei VPE a 12,5 l










Heizkurier®

Verkaufsanlagen

Planung und Fertigung Made in Germany



Individuelle Lösung

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung zu finden.

- ✓ Einzellösungen
- ✓ Insellösungen
- ✓ Quartierlösungen

Kostenersparnis

Sie bekommen bei uns alles aus einer Hand. Das spart Ihnen Zeit und Geld.

- ✓ Planung
- ✓ Fertigung
- ✓ Lieferung
- ✓ Aufstellung

Feste Ansprechpartner

Egal, welche Frage Sie haben. Wir sind für Sie da!

- ✓ Für Sie vor Ort
- ✓ Regionale Kundenbetreuung
- ✓ Beratung & Planung
- ✓ Projektbetreuung

Individuelle Lösungen

Für jeden Bedarf das passende Produkt

Wir bauen mobile Heizungsanlagen (Öl, Gas, Pellets usw.) nach Kundenwunsch. Ob für wechselnde Aufstellorte oder eine langfristige Positionierung, wir finden gemeinsam die passende Lösung.

- › Erstellung einer Bedarfsanalyse und Ausarbeitung einer individuellen Lösung
- › Produktion der Anlage nach Kundenwunsch
- › Eigene Fertigung nach CE-Konformitätsrichtlinien
- › Auslieferung, Inbetriebnahme inklusive technischer Einweisung
- › Bereitstellung einer Übergangslösung während der Produktionszeit



Unser Standard. Ihr Vorteil.

60 kW / 150 kW / 350 kW / 560 kW



- › Ausschließlich Komponenten deutscher Markenhersteller
- › Individuelle Werbung nach Kundenwunsch
- › Nutzen Sie unser bundesweites Servicenetzwerk
- › Preisvorteil durch standardisierte Produktion

Siehe nächste Seite ...

Praxisbeispiele

Individuelle Lösungen

Energieraum

Die Heizzentrale im Stahlbeton-Energieraum. Die massive Bauweise sorgt für ein Maximum an Sicherheit und passt sich auch optisch jeder Umgebung an.

Die Renovierung und der Umbau eines Schlosses zur Eventlocation erforderten die Errichtung einer Heizungszentrale im Freien. Aus Gründen des Denkmalschutzes durfte nicht in die Gebäudesubstanz eingegriffen werden. Eine Heizzentrale im Stahlbeton-Container war hier die richtige Lösung.



Auslieferung und Aufstellung auf bauseits erstellten Fundamenten.

Energiecontainer

Eine mobile Heiz- oder Dampfzentrale verbaut im Stahl-/ Seecontainer, ideal für wechselnde Einsatzorte vom Kleinstbedarf bis in den oberen Megawatt-Bereich. Bei Bedarf isoliert und auf individuelle Einsatzzwecke angepasst.



- ◀ 20' Seecontainer mit 1500 kW integrierter Fernwärmeübergabestation und Druckhalte- sowie Nachspeiseeinrichtung.



Zur Aufrechterhaltung von Fernwärmenetzen sollte ein Energiecontainer möglichst flexibel und für variable Einsätze zur Verfügung stehen.



Um den Spielbetrieb der Fußballbundesliga auch während der Wintermonate aufrecht erhalten zu können, wurde ein 900 kW Energiecontainer zur Rasenbeheizung angefertigt. Ein integriertes Notstromaggregat gewährleistet die Betriebssicherheit. ▶



Energietrailer

Schneller und flexibler Standortwechsel dank fahrbarer Trailer bis ca. 1300 kW Heizleistung.

- ◀ Für die Sanierung von Fernwärmeleitungen sollte im Bedarfsfall für den Kunden eine Anlage möglichst flexibel und schnell einsetzbar sein. Daher entschieden sich die Spezialisten von Heizkurier für eine Wärmezentrale, die in einen 6,5t Anhänger verbaut wurde. Neben einer 4500 l Heizöltankbatterie wurde ein Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung integriert.



Heizkurier®

Ab sofort! Kühlen mit Heizkurier

Ob im Notfall, zur Eventklimatisierung oder in der Prozesskühlung: Mit den mobilen Kälteanlagen von Heizkurier sorgen Sie schnell für die erforderliche Klimatisierung und sparen hohe Investitions- und Instandhaltungskosten. Das Angebot unserer mobilen Kältelösungen reicht vom Raumklimagerät mit 3,5 kW bis zum mobilen Kälteerzeuger mit 1000 kW Kälteleistung.

- ✓ Anwendungsorientierte Lösungen für eine energieeffiziente Klimatisierung
- ✓ Sie profitieren von unserem branchenübergreifenden Know-How
- ✓ Planung & Beratung durch unsere Experten - direkt vor Ort
- ✓ Große Produktpalette an mobilen Kältelösungen



! Haben Sie Fragen zu mobilen Kältegeräten und Kältezentralen?
Rufen Sie uns an: +49 228-323 00 8-0

https://www.heizkurier.de/media/pdf/f7/08/52/HK_Ka-ltekatalog.pdf



Klassische Einsatzbereiche

- › Industrielle Prozesskühlung (z.B. Pharma und Chemie)
- › Temporäre Kühlung bei Notfall, Umbaumaßnahmen oder Testversuchen
- › Klimatisierung von Produktionshallen oder Geschäftsräumen
- › Klimatisierung von Serverräumen und Rechenzentren
- › Eventklimatisierung für stationäre oder mobile Locations



Für jeden Bedarf das passende Produkt



Mobile Kaltwassersätze

Unsere mobilen Kaltwassersätze stehen sowohl luft- als auch wassergekühlt zur Verfügung. Mit der integrierten Wärmepumpenfunktion bieten unsere Kaltwassersätze, neben dem Einsatz in der Prozesskühlung eine flexible Lösung für die Anwendung in der Klimatechnik.

Leistung: 12 kW bis 1000 kW



Mobile Airhandler

Unsere mobilen Airhandler eignen sich ideal für einen flexiblen Einsatz. Sie sorgen für kalte oder warme Luft, jeweils in Verbindung mit einer stationären oder mobilen Kälte-/ Wärmeeinheit. Angenehme und frische Luft - zuverlässig und energieeffizient.

Leistung: 15 kW bis 500 kW



Klimageräte

Unsere Klimageräte eignen sich besonders für den schnellen und unkomplizierten Einsatz. Klassische Bereiche sind Büroräume, Serverräume, kleinere Konferenzräume oder Bürocontainer bis ca. 80 m². So gelangen Sie in wenigen Minuten zu Ihrem Wohlfühlklima.

Leistung: 3,5 kW bis 6,7 kW

Hauptsitz Bonn

Heizkurier GmbH
Siebengebirgsblick 9-11
53343 Wachtberg - Deutschland

Telefon: +49 228 / 323 008 - 0
Telefax: +49 228 / 323 008 - 8
E-Mail: info@heizkurier.de

www.heizkurier.de

The logo for Heizkurier, featuring the company name in a white, bold, sans-serif font on a red, slightly angled rectangular background.

Unsere Standorte

Hamburg Süd

Zinnhütte 21-23
21255 Tostedt - Deutschland
Telefon: +49 4182 / 806 10 0
E-Mail: hamburg@heizkurier.de

Hamburg Nord

Lademannbogen 11
22339 Hamburg - Deutschland
Telefon: +49 228 / 323 008 - 0
E-Mail: hamburg@heizkurier.de

Berlin

Triftstraße 5, Tor 2
15827 Blankenfelde - Deutschland
Telefon: +49 3379 / 993 90 50
E-Mail: berlin@heizkurier.de

Fulda

Frankfurter Straße 140
36043 Fulda - Deutschland
Telefon: +49 661 / 942 569 20
E-Mail: fulda@heizkurier.de

Krefeld

Gelleperstr. 16
57809 Krefeld - Deutschland
Telefon: +49 215 / 172 408 0
E-Mail: krefeld@heizkurier.de

Augsburg

Augsburger Str. 164
86368 Gersthofen - Deutschland
Telefon: +49 821 / 999 694 010
E-Mail: augsburg@heizkurier.de

Ulm

Ringstr. 6
88524 Uttenweiler - Deutschland
Telefon: +49 7374 / 921 13 15
E-Mail: ulm@heizkurier.de

In Kürze ...

folgen zusätzliche Standorte,
um die regionale Kundenbetreuung
weiter auszubauen.



Heizkurier®

Heizkurier GmbH
Siebengebirgsblick 9-11
53343 Wachtberg

Telefon: +49 228 / 323 00 80
Telefax: +49 228 / 323 00 88
E-Mail: info@heizkurier.de